



Extrusiones
Metálicas



VIDRALUX
PUERTAS Y VENTANAS

SERIE 4600

CORREDIZA



Estanqueidad
al agua



Perimetral



Mayor
hermeticidad



Apertura
con mosquitero



Capacidad
de cristal doble





FICHA TÉCNICA


- Serie corrediza perimetral, recomendable para instalaciones en departamentos, hoteles y residencias.
- Ensamble de marcos y hojas a 45°
- Apertura con mosquitero corredizo.
- Posibilidad de multipunto o cierre embutido.
- Permite combinaciones entre gamas clásica, recta y monumental.
- Acrisolamiento hasta 18 mm

RESISTENCIA A LA CARGA DEL VIENTO

El cálculo está basado en el Manual de Obra Civil y Diseño por Viento 2008 editado por la CFE México en combinación con la norma técnica complementaria para diseño por viento. (Se requiere análisis de modulo tipo según proyecto).

MATERIAL

La serie corrediza 4600 de Extrusiones Metálicas, es fabricada con barra aleada 6063 T5 que cumple con los parámetros de composición química establecidos a nivel internacional en las normas AA/ASTM.

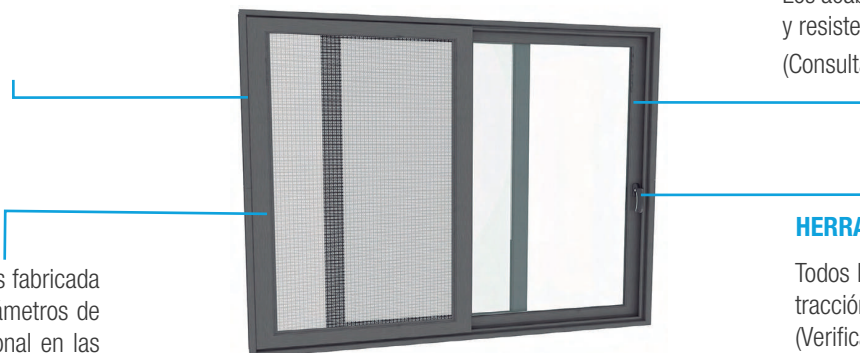

RESISTENCIA A LA INTEMPERIE





Los acabados de Extrusiones Metálicas, brindan una mayor protección y resistencia a los daños por el ambiente. (Consultar medidas en micras para lugar de instalación).

HERRAJES

Todos los accesorios han sido probados mecánicamente a tracción y cortante bajo cierto número de ciclos. (Verificar herrajes según proyecto).


MEDIDAS MÁXIMAS RECOMENDADAS PARA LA FABRICACIÓN DE LA SERIE 4600						
TIPO	BASE		ALTURA		PESO MÁXIMO	
VENTANA DOS HOJAS	2200 mm	[86.61]	1800 mm	[70.87"]	65 Kg	[143.3 lb]
VENTANA TRES HOJAS	3300 mm	[129.92"]	1800 mm	[70.87"]	65 Kg	[143.3 lb]
VENTANA CUATRO HOJAS	4400 mm	[173.23"]	1800 mm	[70.87"]	65 Kg	[143.3 lb]
PUERTA DOS HOJAS	2800 mm	[110.24"]	2600 mm	[102.36"]	130 Kg	[286.6 lb]
PUERTA TRES HOJAS	4200 mm	[165.35"]	2600 mm	[102.36"]	130 Kg	[286.6 lb]
PUERTA CUATRO HOJAS	5600 mm	[220.47"]	2600 mm	[102.36"]	130 Kg	[286.6 lb]

APERTURAS




PERFILES


4601 MARCO PERIMETRAL

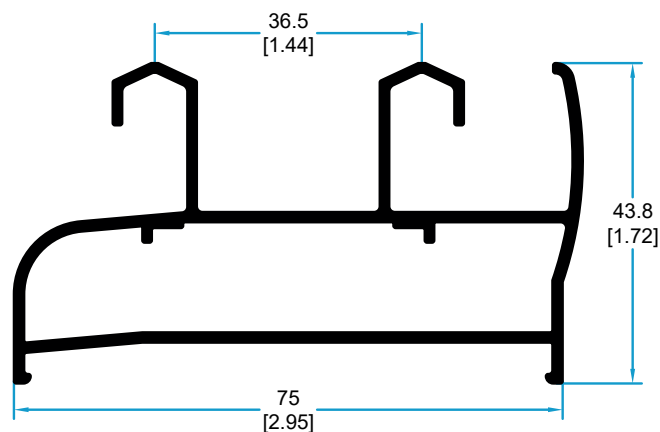


4602 MARCO PERIMETRAL TRES RIELES

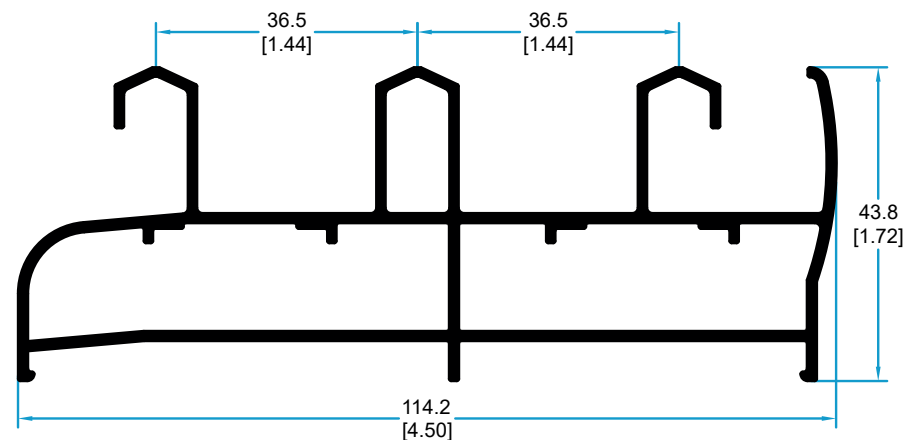

4603 FIJO TUBULAR

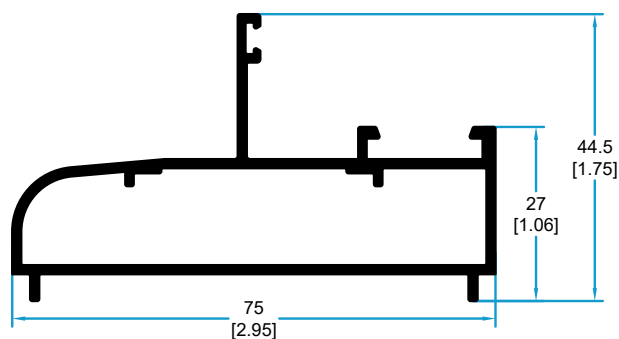


4613 FIJO TUBULAR TRES RIELES

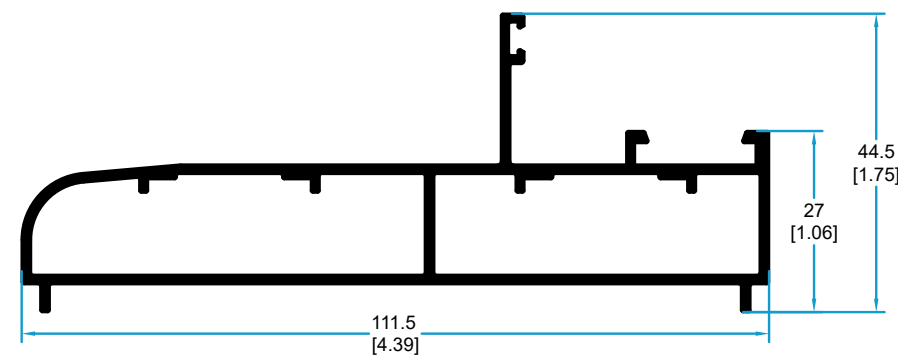




PERFILES


4605 HOJA PERIMETRAL

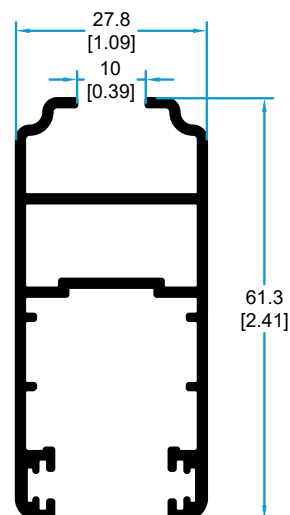


4615 HOJA PERIMETRAL PLAYA

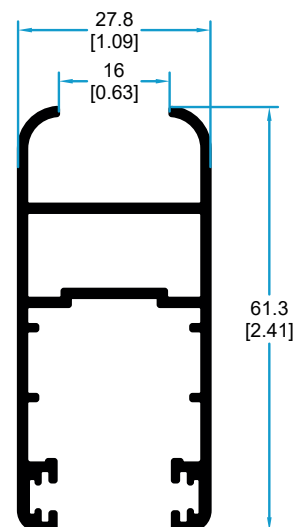


4606 HOJA PERIMETRAL DOBLE VIDRIO

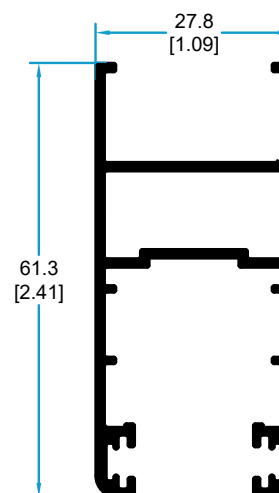


74633 MARCO ADAPTADOR




4604 TAPA HOJA CENTRAL




***4625** HOJA PERIMETRAL REFORZADA

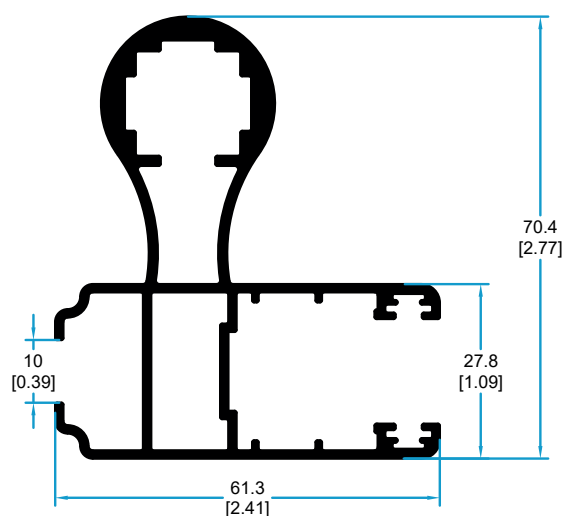

***4626** HOJA PERIMETRAL DOBLE VIDRIO REFORZADA

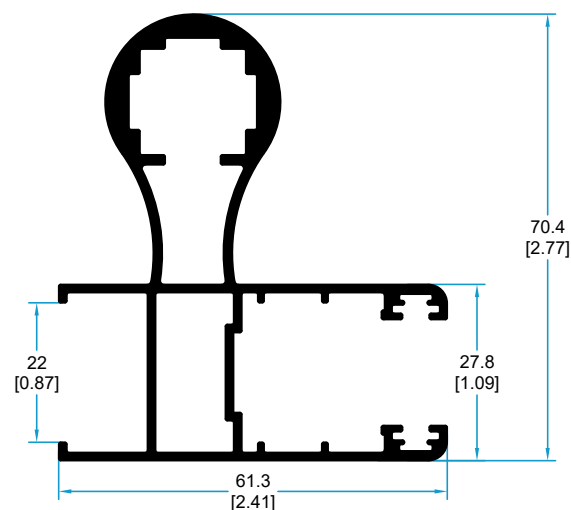


***4627** HOJA PERIMETRAL PLAYA REFORZADA

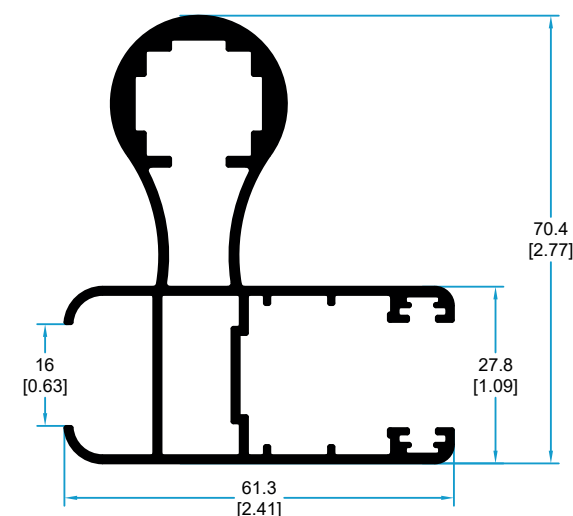


PERFILES


4607 INTERMEDIO

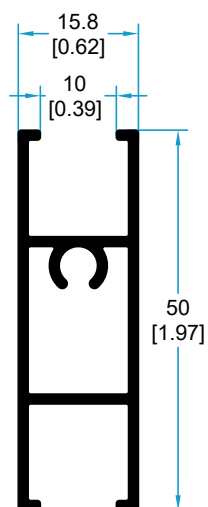


4608 INTERMEDIO DOBLE VIDRIO

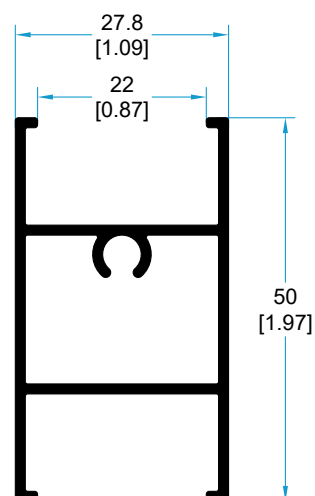


4609 UNIÓN CUATRO HOJAS




4610 ADAPTADOR MOSQUITERO




4612 TAPA TIRADOR REFUERZO




4611 TIRADOR REFUERZO

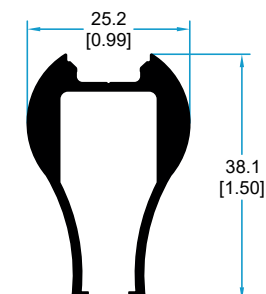

74631 MARCO PERIMETRAL RECTO

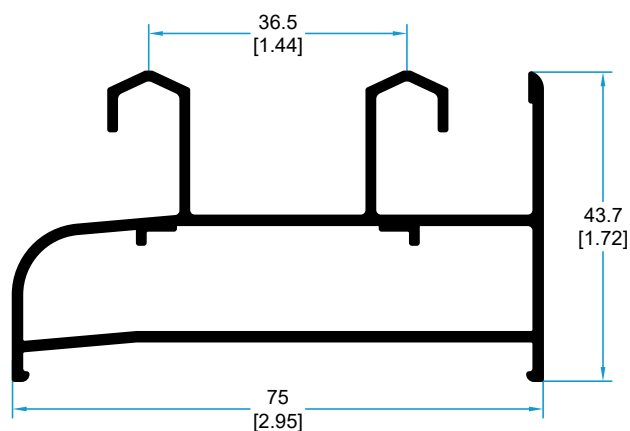


74632 MARCO PERIMETRAL TRES RIELES RECTO

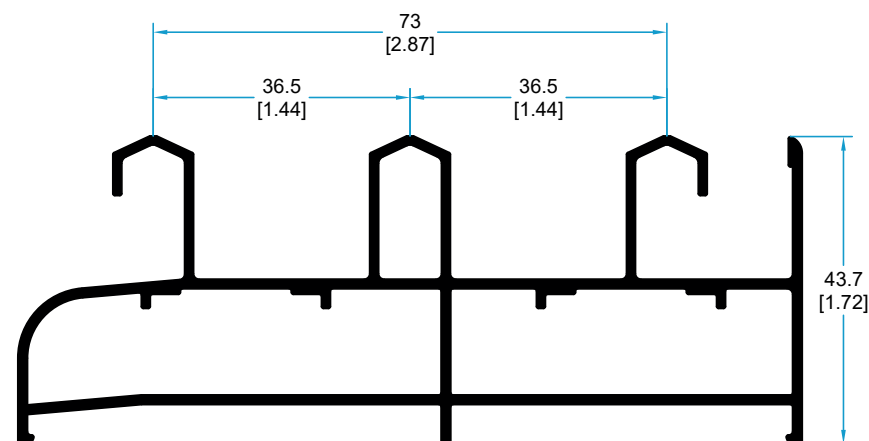




PERFILES


64624 HOJA PERIMETRAL MOSQUITERO

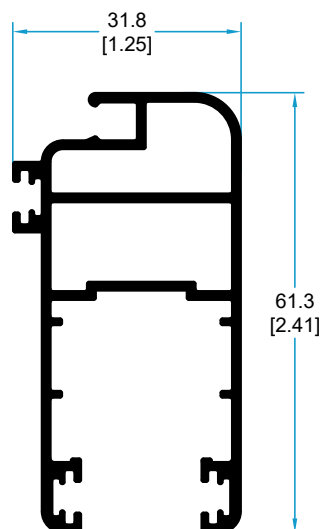


64628 HOJA PERIMETRAL LISA

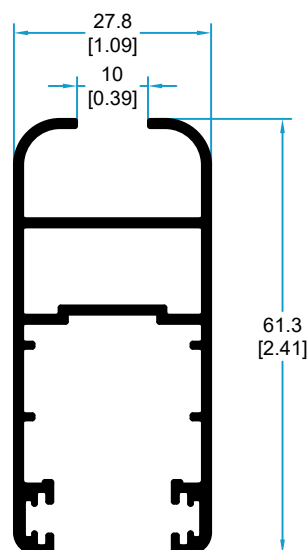


***74639** UNIÓN CUATRO HOJAS
CON EMBELLECEDOR




64620 TAPA HOJA CENTRAL MONUMENTAL

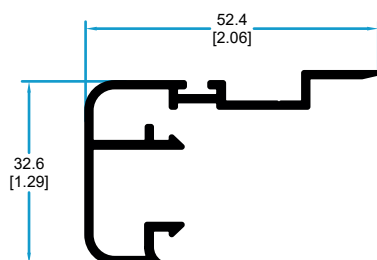

***64630** TAPA CORTA HOJA CENTRAL MONUMENTAL




***64614** TAPA DOBLE HOJA CENTRAL

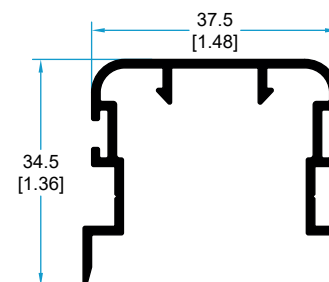


*Clave sujeta a fabricación, consulta con el área de ventas las cantidades requeridas.

PERFILES


64621 HOJA PERIMETRAL
DOBLE VIDRIO

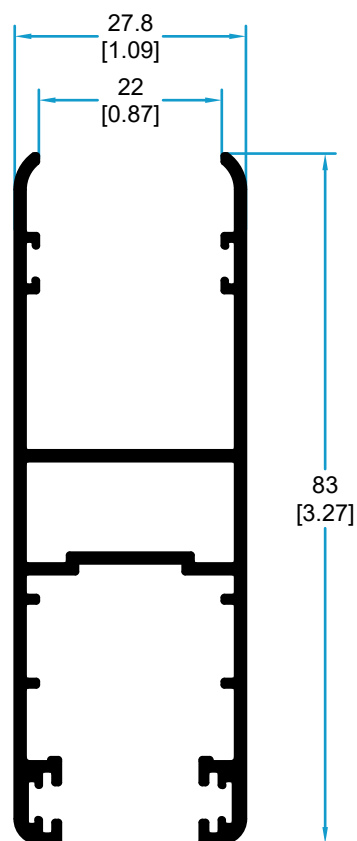

64622 HOJA PERIMETRAL
MONUMENTAL

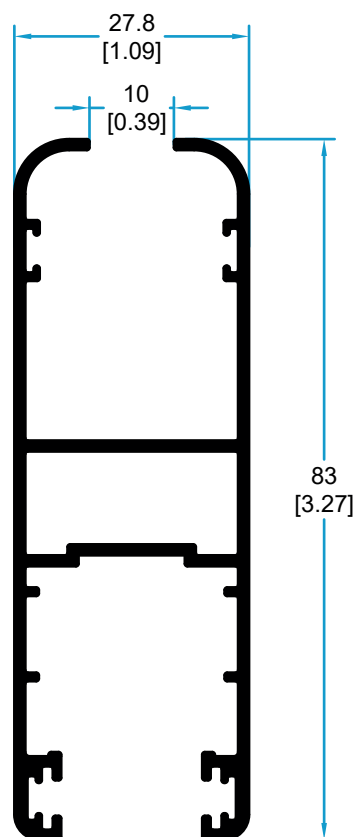

64623 HOJA PERIMETRAL
MONUMENTAL MOSQUITERO

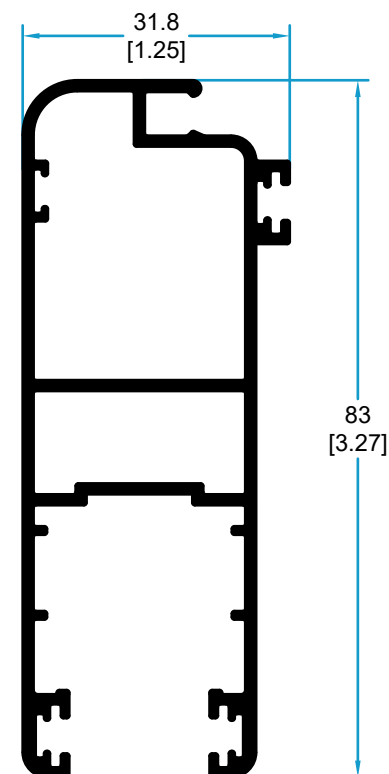



HERRAJES

*2605 CREMONA SISTEMA MULTIPUNTO

Cremona fabricada en aluminio inyectado con escudo y cuadradillo de acero.
Se instala como complemento con el sistema multipunto para el accionado del sistema.



*7150 CIERRE EMBUTIDO

Cierre embutido "sin tornillos" de aluminio extruido con muelle, contracierre sobrepuesto y tornillos para su fijación.

Nota: No se debe instalar en hojas de más de 1200mm de altura.



*7250 CIERRE EMBUTIDO OLÉ

Cierre embutido sin tornillos, fabricado en aluminio extruido con uñero en nylon, cerradero y enganche en zamak.
Dispone de un dispositivo anti falsa maniobra evitando que el enganche golpee sobre el cerradero en el marco.


Incluye la posición de bloqueo, adecuado para instalar en balconeras, impidiendo que la hoja se quede cerrada.
Dispone de un posicionador para instalar el cerradero en el marco, a la altura correcta.



*2255 CIERRE EMBUTIDO C/LLAVE S-4600

Cierre embutido de aluminio extruido con contracierre sobrepuesto. Dispone de llave para instalar hacia el interior y sistema de bloqueo para evitar que se cierren las hojas por accidente.

Nota: No se debe instalar en hojas de más de 1200mm de altura.



*7270 ASA CIERRE EMBUTIDO OLÉ

Asa tirador, fabricado en zamak inyectado. Dispone de tornillos en acero inoxidable que junto con tuercas remachables se sujetan al perfil, garantizando una fijación firme, asegurándola mediante unos opresores.

Se instala sobre el cierre embutido Olé.



7151-7 KIT PERIMETRAL S-4600

Kit perimetral, compuesto por cortavientos de nylon, candados, guías y tapas de desagüe fabricados en nylon.


Las escuadras de alineamiento de acero inoxidable, elementos que permiten mayor hermeticidad y seguridad en las ventanas.



7153-0 RUEDA TÁNDEM GRADUABLE NYLÓN S-4600

Rueda tándem graduable con carcasa y soporte de nylon inyectado, doble rodamiento con tornillos de fijación y regulación en acero inoxidable.

Capacidad máxima 130 Kg por par.



7154-0 RUEDA GRADUABLE NYLÓN S-4600

Rueda tándem graduable con carcasa y soporte de nylon inyectado, doble rodamiento con tornillos de fijación y regulación en acero inoxidable.


Capacidad máxima 65 Kg por par.



HERRAJES

2601-0 SISTEMA MONOPUNTO 125mm

Falleba de aluminio y mecanismo de acero inox con un punto de enganche al marco para facilitar una apertura y cierre de las hojas con mayor comodidad.



2602-0 SISTEMA MULTIPUNTO DOS PUNTOS 600mm

Falleba de aluminio y mecanismo de acero inox con dos puntos de enganche al marco para facilitar una apertura y cierre de las hojas con mayor comodidad.



2603-0 SISTEMA MULTIPUNTO TRES PUNTOS 1800mm

Falleba de aluminio y mecanismo de acero inox con tres puntos de enganche al marco para facilitar una apertura y cierre de las hojas con mayor comodidad.



2604-0 SISTEMA MULTIPUNTO CUATRO PUNTOS 1600mm

Falleba de aluminio y mecanismo de acero inox con cuatro puntos de enganche al marco para facilitar una apertura y cierre de las hojas con mayor comodidad.




*2500 CIERRE EMBUTIDO MULTI

Cierre y tirador fabricado en Zamak y acero inox para su utilización con cremona 1 y 3 puntos, permite cruzar las hojas.




1326-0 ESCUADRA TETÓN HOJA

Escuadra de extrusión de aluminio con pivotes y tornillo allen inoxidable. Permite un ensamble óptimo de los perfiles 4605, 4615, 4606, 4625, 4624, 4626, 4627, 4628, 4621, 4622, 4623.




1327-0 ESCUADRA TETÓN MARCO TRES RIELES

Escuadra de extrusión de aluminio con pivotes y tornillo allen inoxidable. Permite un ensamble óptimo del perfil 4602, 4613, 4613.



1328-0 ESCUADRA TETÓN MARCOS Y FIJOS

Escuadra de extrusión de aluminio con pivotes y tornillo allen inoxidable. Permite un ensamble óptimo de los perfiles 4601 y 4603.




*Consulta acabados y disponibilidad en tu centro de distribución más cercano.
Las imágenes pueden variar.



HERRAJES

7052-0 ESCUADRA INOX. ALINEAMIENTO S-4600

Escuadra de alineamiento fabricada en acero inoxidable que se utiliza para conseguir un ensamble completamente plano.



7052-01 ESCUADRA POL. ALINEAMIENTO S-4600

Escuadra de alineamiento fabricada de poliamida que se utiliza para conseguir un ensamble completamente plano.




3206-0 FELPA SEAL FILM 7x6mm GRIS

Felpa con base de PVC, filamentos y alma de polipropileno que garantiza su durabilidad y mejor hermeticidad.



*2735 TOPE CORREDIZA

Tope fabricado en zamak inyectado con amortiguador de goma. Se instala en la parte inferior de la hoja para impedir que la cremóna golpee en el marco.



*7161 TAPA REFUERZO PARA HOJA

Tapa que permite mayor hermeticidad y seguridad.

Se instala en los perfiles 4625, 4626 y 4627.




*2243 UÑERO SOBREPUESTO

Uñero sobrepuesto de aluminio inyectado con tornillos de acero inoxidable para su fijación exterior con el cierre embutido.



*2244 UÑERO MOSQUITERO

Uñero para mosquitero de aluminio inyectado con tornillos de acero inoxidable para su fijación.



*2705 CREMONA SISTEMA MULTIPUNTO C/LLAVE

Manilla con llave, fabricada en aluminio inyectado con cuadrillo en zamak y con un tratamiento.



*Consulta acabados y disponibilidad en tu centro de distribución más cercano.
Las imágenes pueden variar.

HERRAJES

*4690 CREMONA MULTIPUNTO ACODADA IZQ. NEGRA

Manilla acodada que acciona mecanismos de cierre multipunto en aperturas correderas, la instalación de esta manilla evitará el contacto mano-marco durante la apertura.
Fijación mediante dos tornillos Inoxidables al mecanismo de cierre multipunto una vez fijada cuenta con embellecedor estético giratorio.



*4689 CREMONA MULTIPUNTO ACODADA DER. NEGRA

Manilla acodada que acciona mecanismos de cierre multipunto en aperturas correderas, la instalación de esta manilla evitará el contacto mano-marco durante la apertura.
Fijación mediante dos tornillos inoxidables al mecanismo de cierre multipunto una vez fijada cuenta con embellecedor estético giratorio.





1515-7 GOMA MOSQUITERO

Goma extruida de PVC para la fijación de la tela mosquitera en los perfiles 64623, 64624 y 4610.




*Consulta acabados y disponibilidad en tu centro de distribución más cercano.
Las imágenes pueden variar.

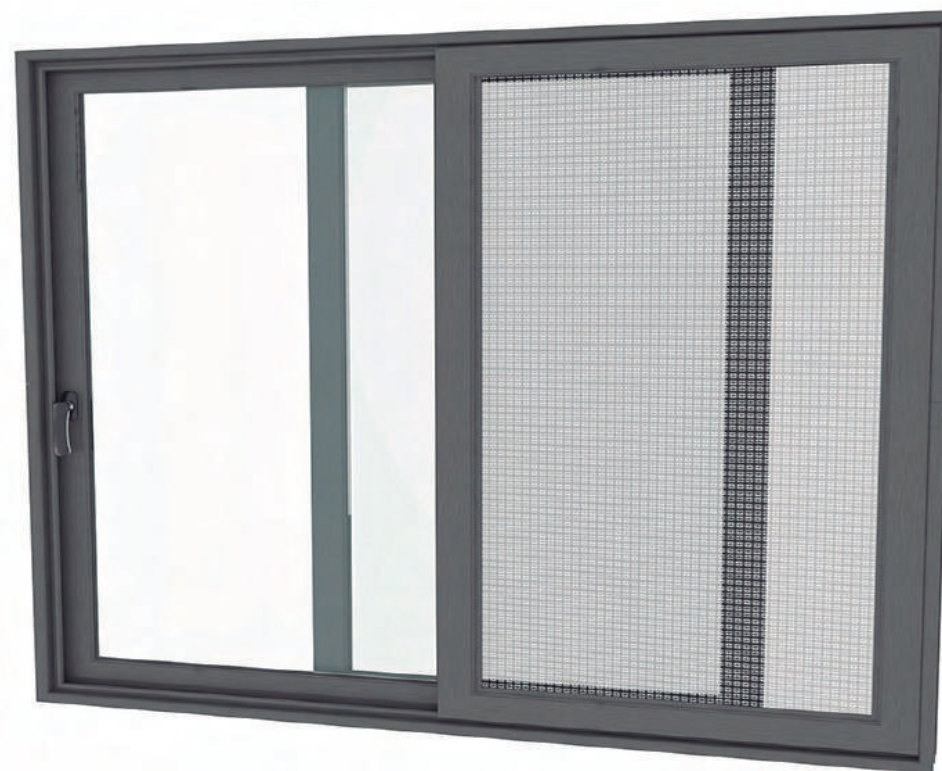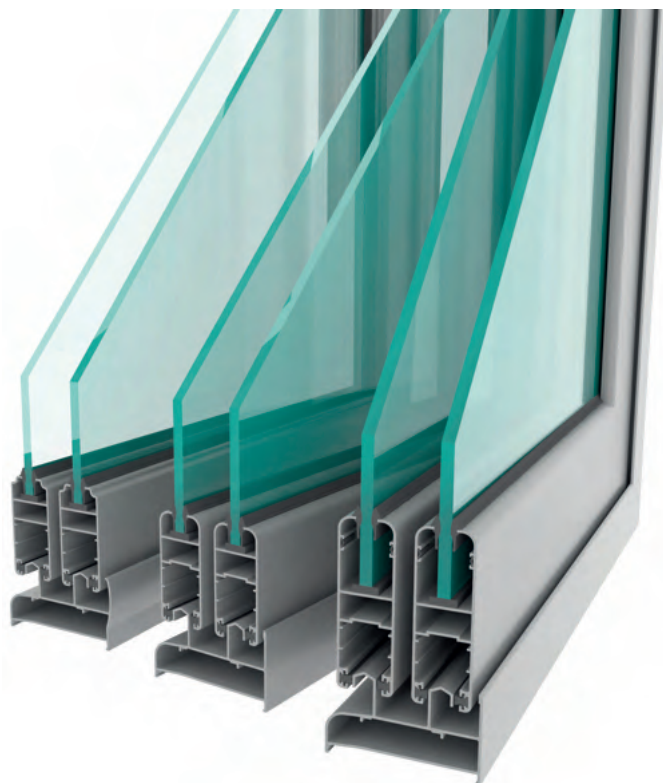




DETALLES

4601 MARCO PERIMETRAL

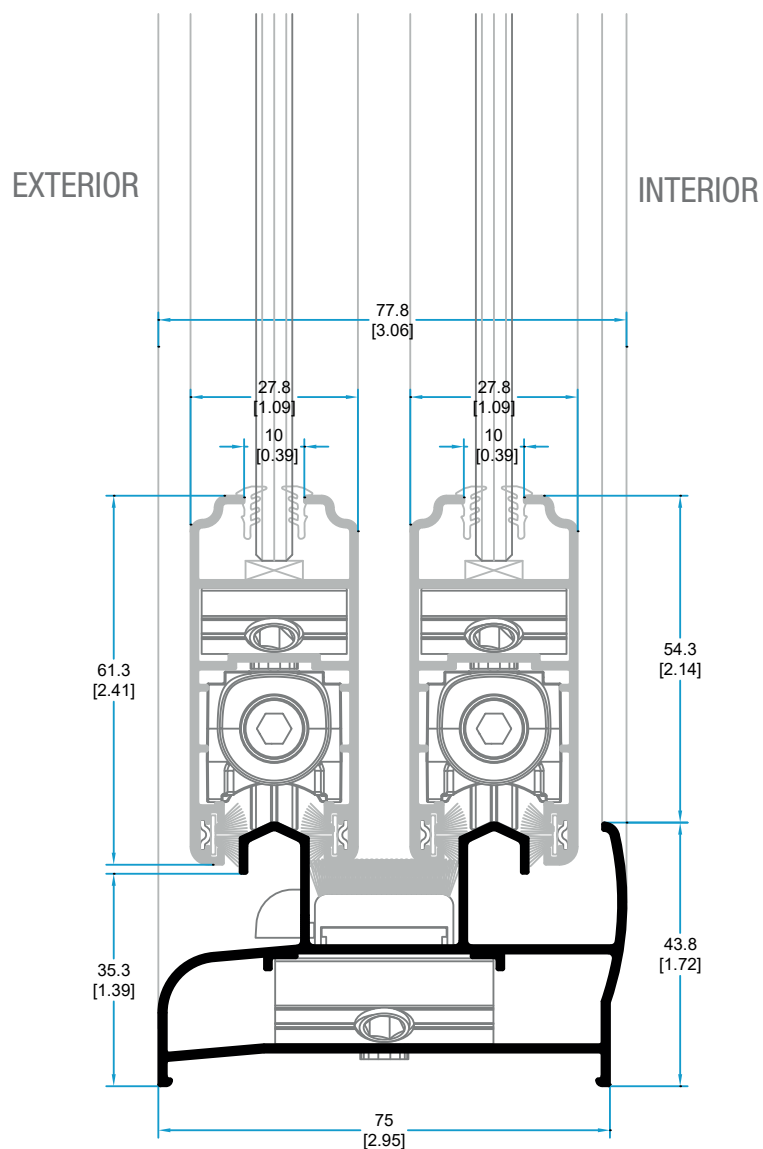


4604 TAPA HOJA CENTRAL

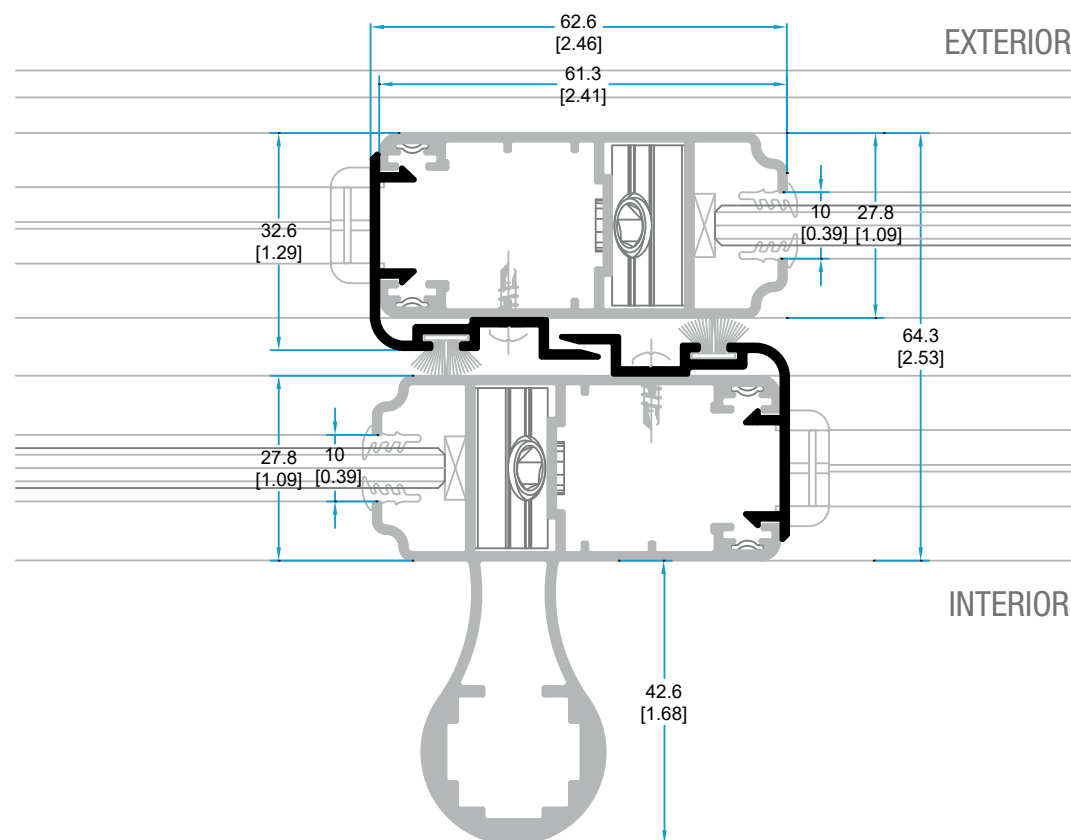


DETALLES

64628 HOJA PERIMETRAL LISA

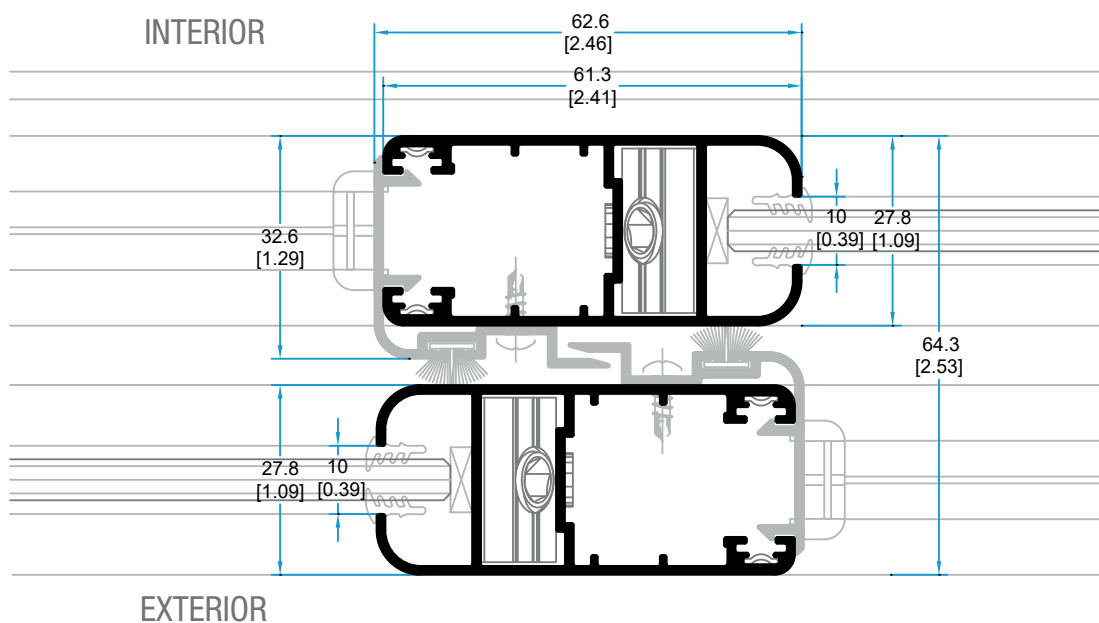


74631 MARCO PERIMETRAL RECTO

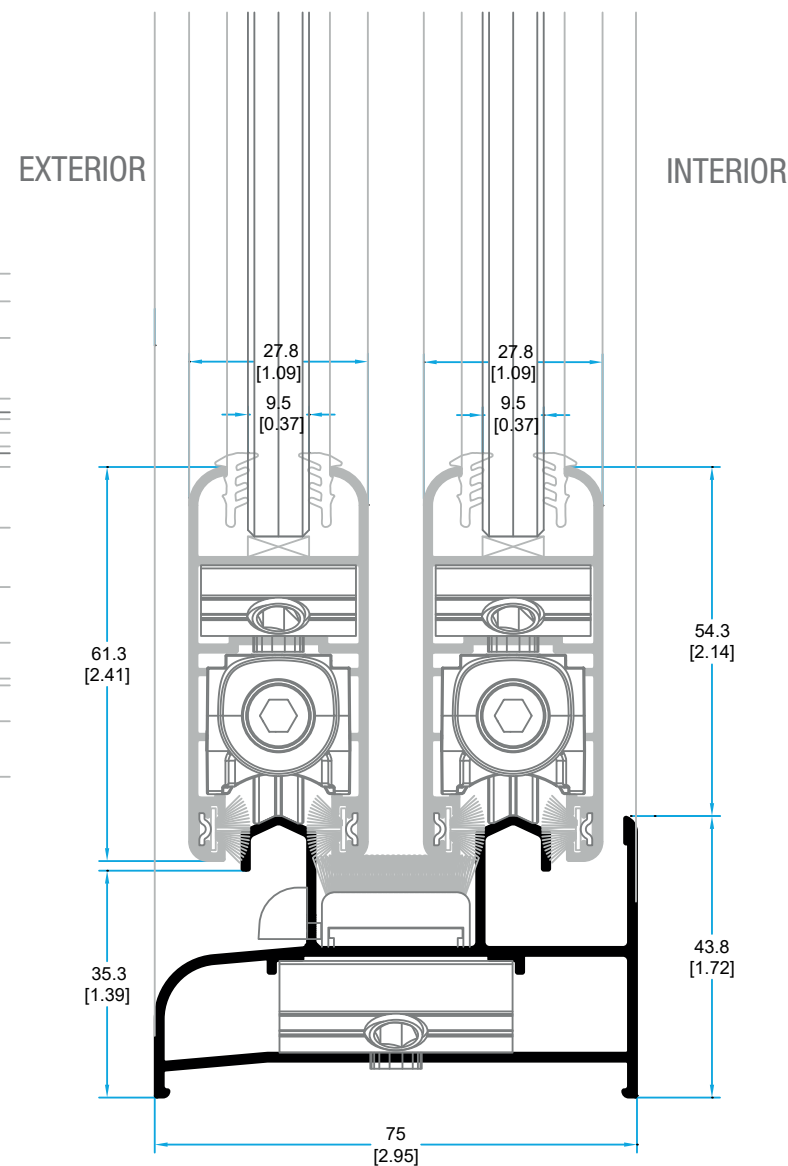




DETALLES


64624 HOJA PERIMETRAL MOSQUITERO

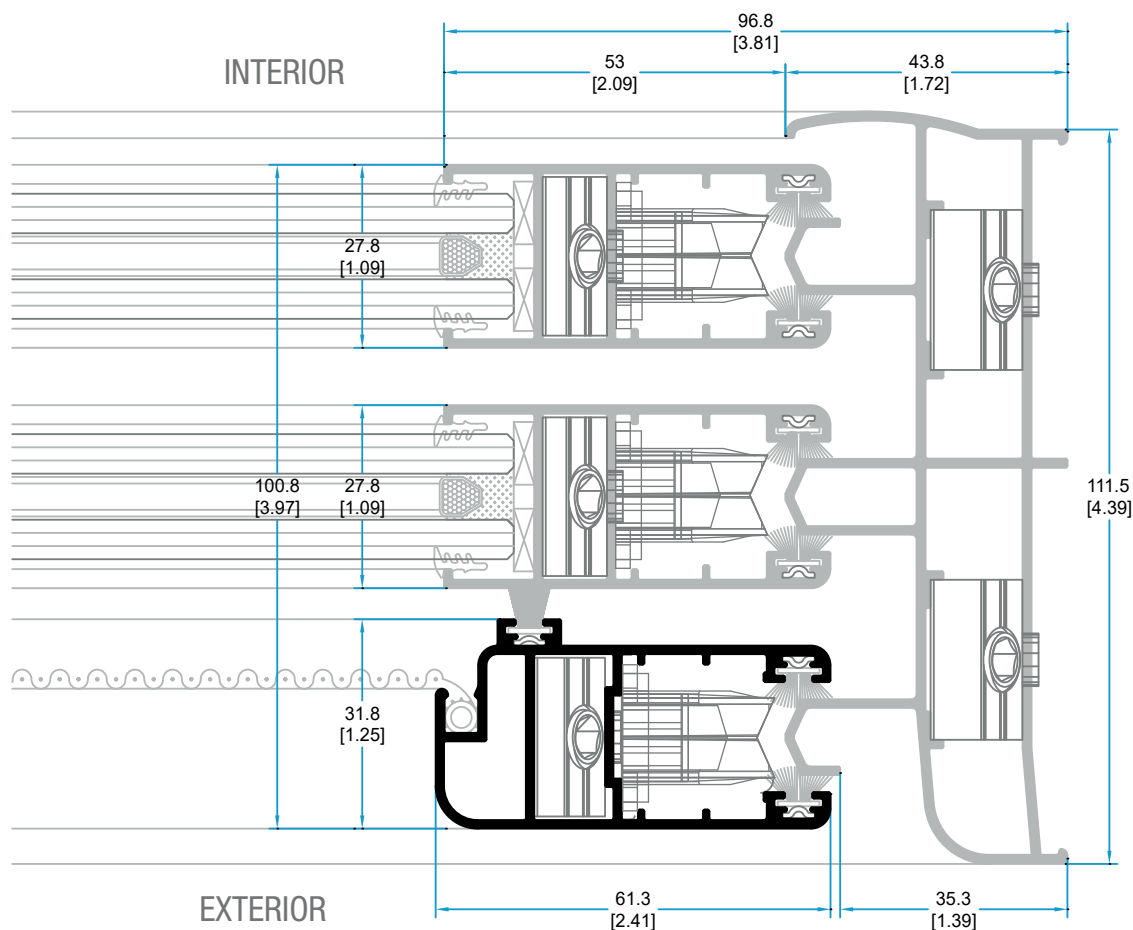

64622 HOJA PERIMETRAL MONUMENTAL

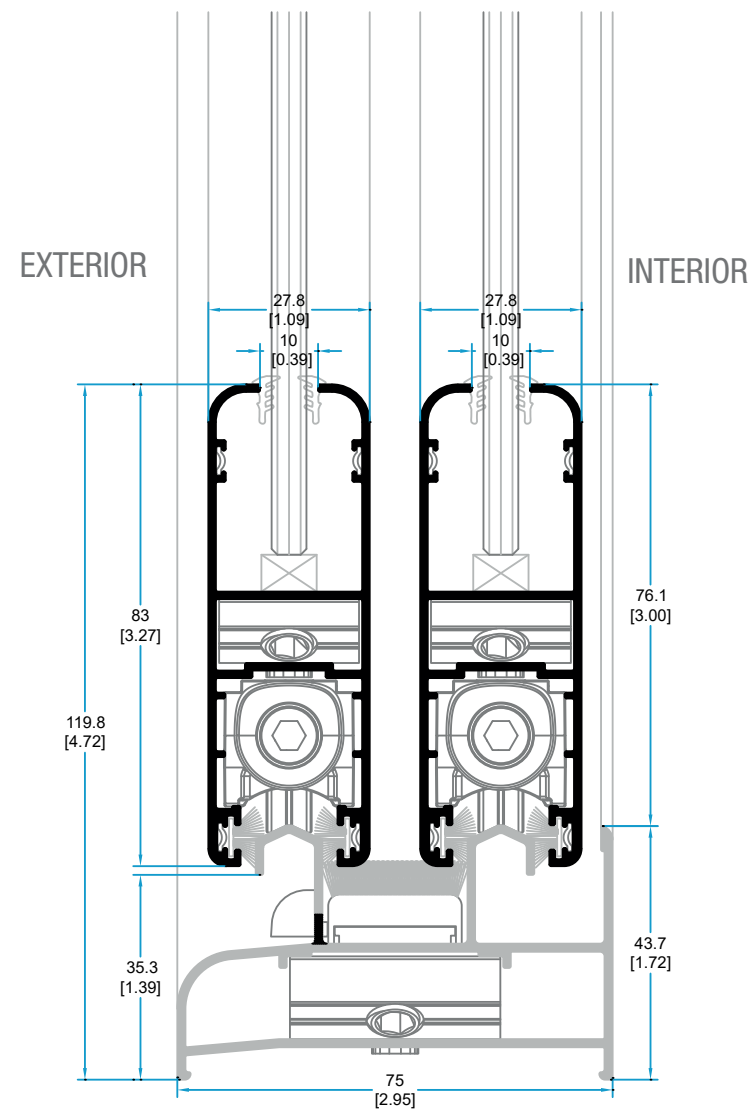


DETALLES

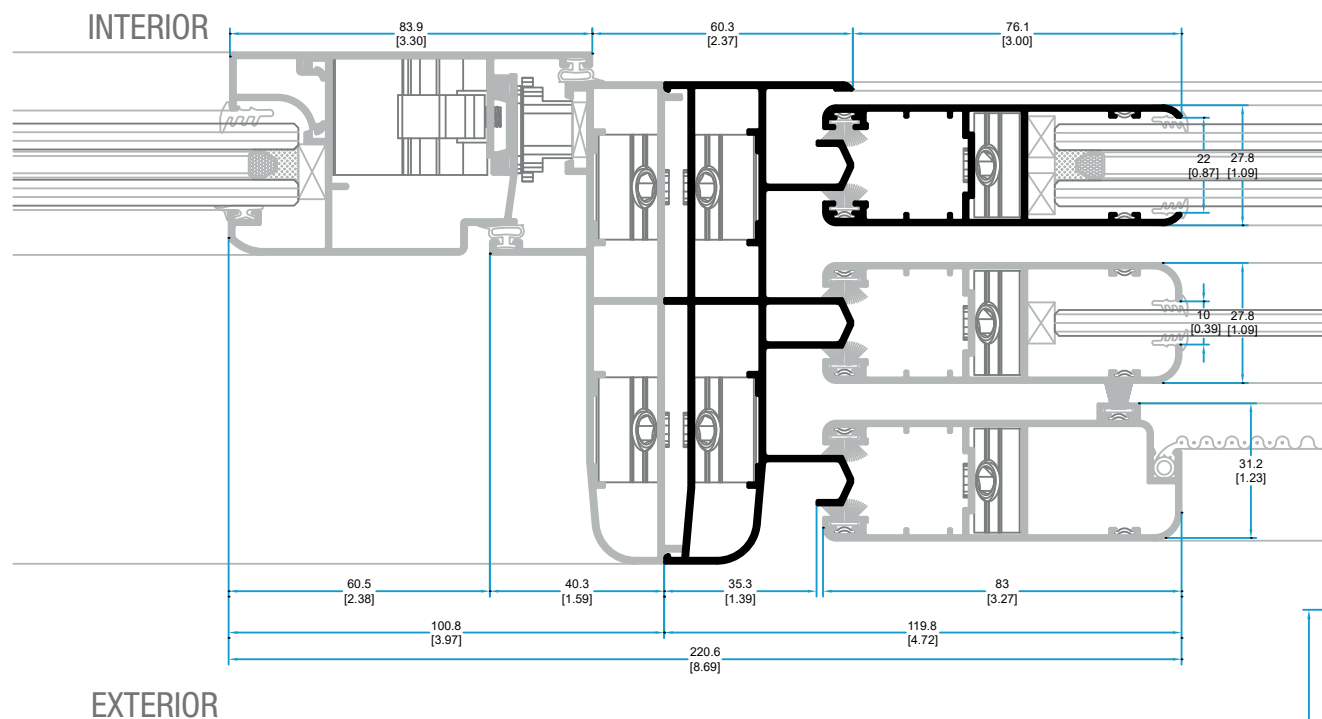

**74632 MARCO PERIMETRAL TRES
RIELES RECTO**


64621 HOJA PERIMETRAL DOBLE VIDRIO MONUMENTAL

EXTERIOR

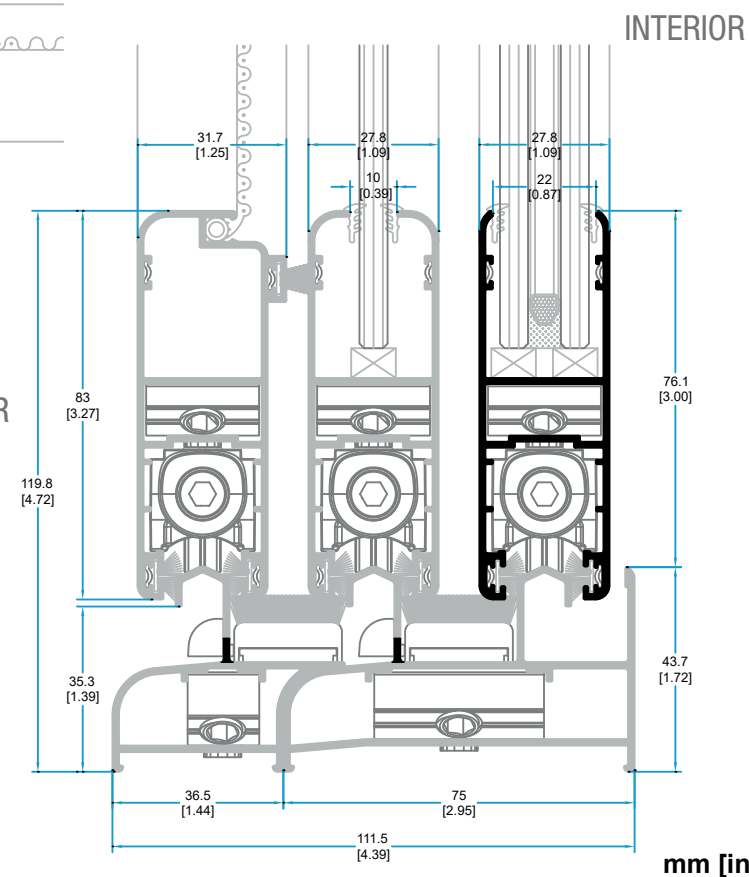


DETALLES

74639 UNIÓN CUATRO HOJAS CON EMBELLECEDOR

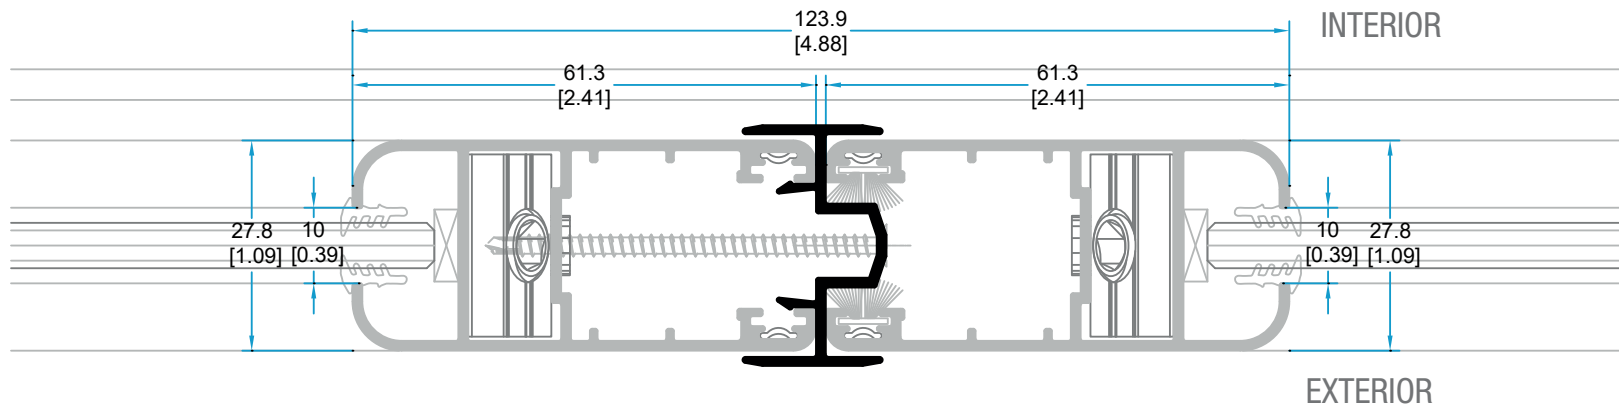


64620 TAPA HOJA CENTRAL MONUMENTAL

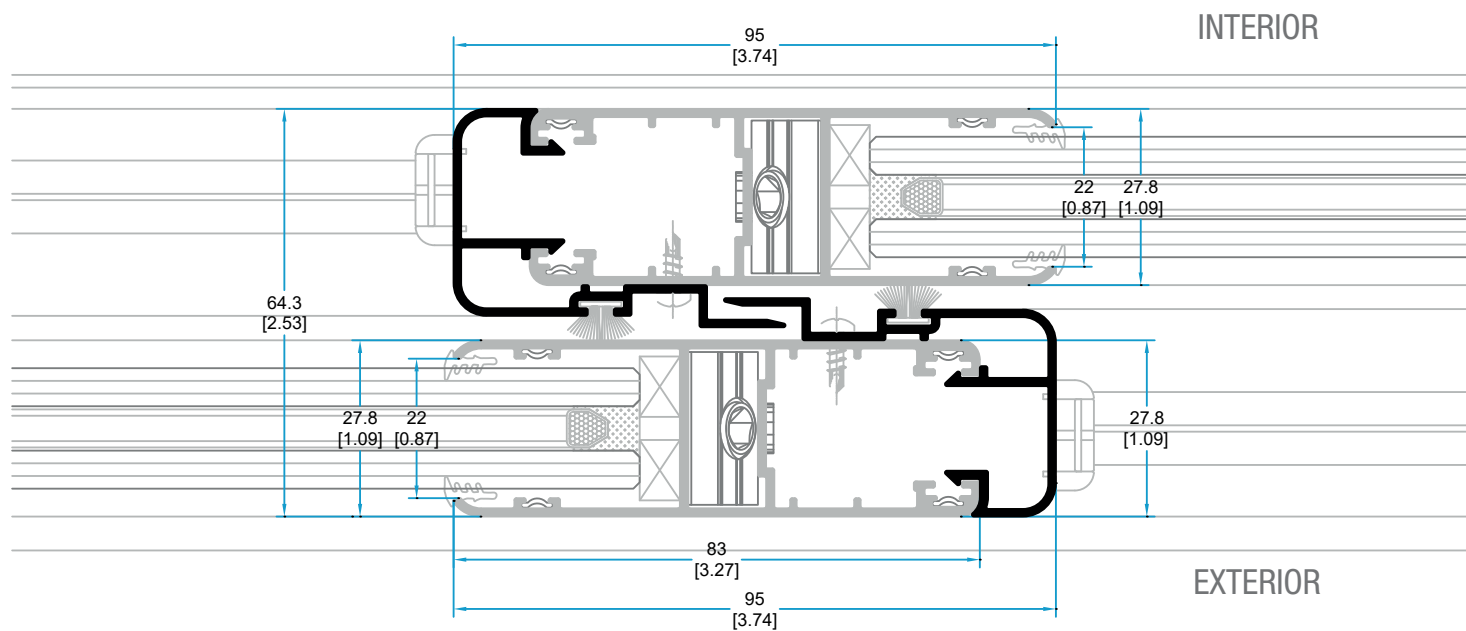

DESCUENTOS

Clásica/Recta

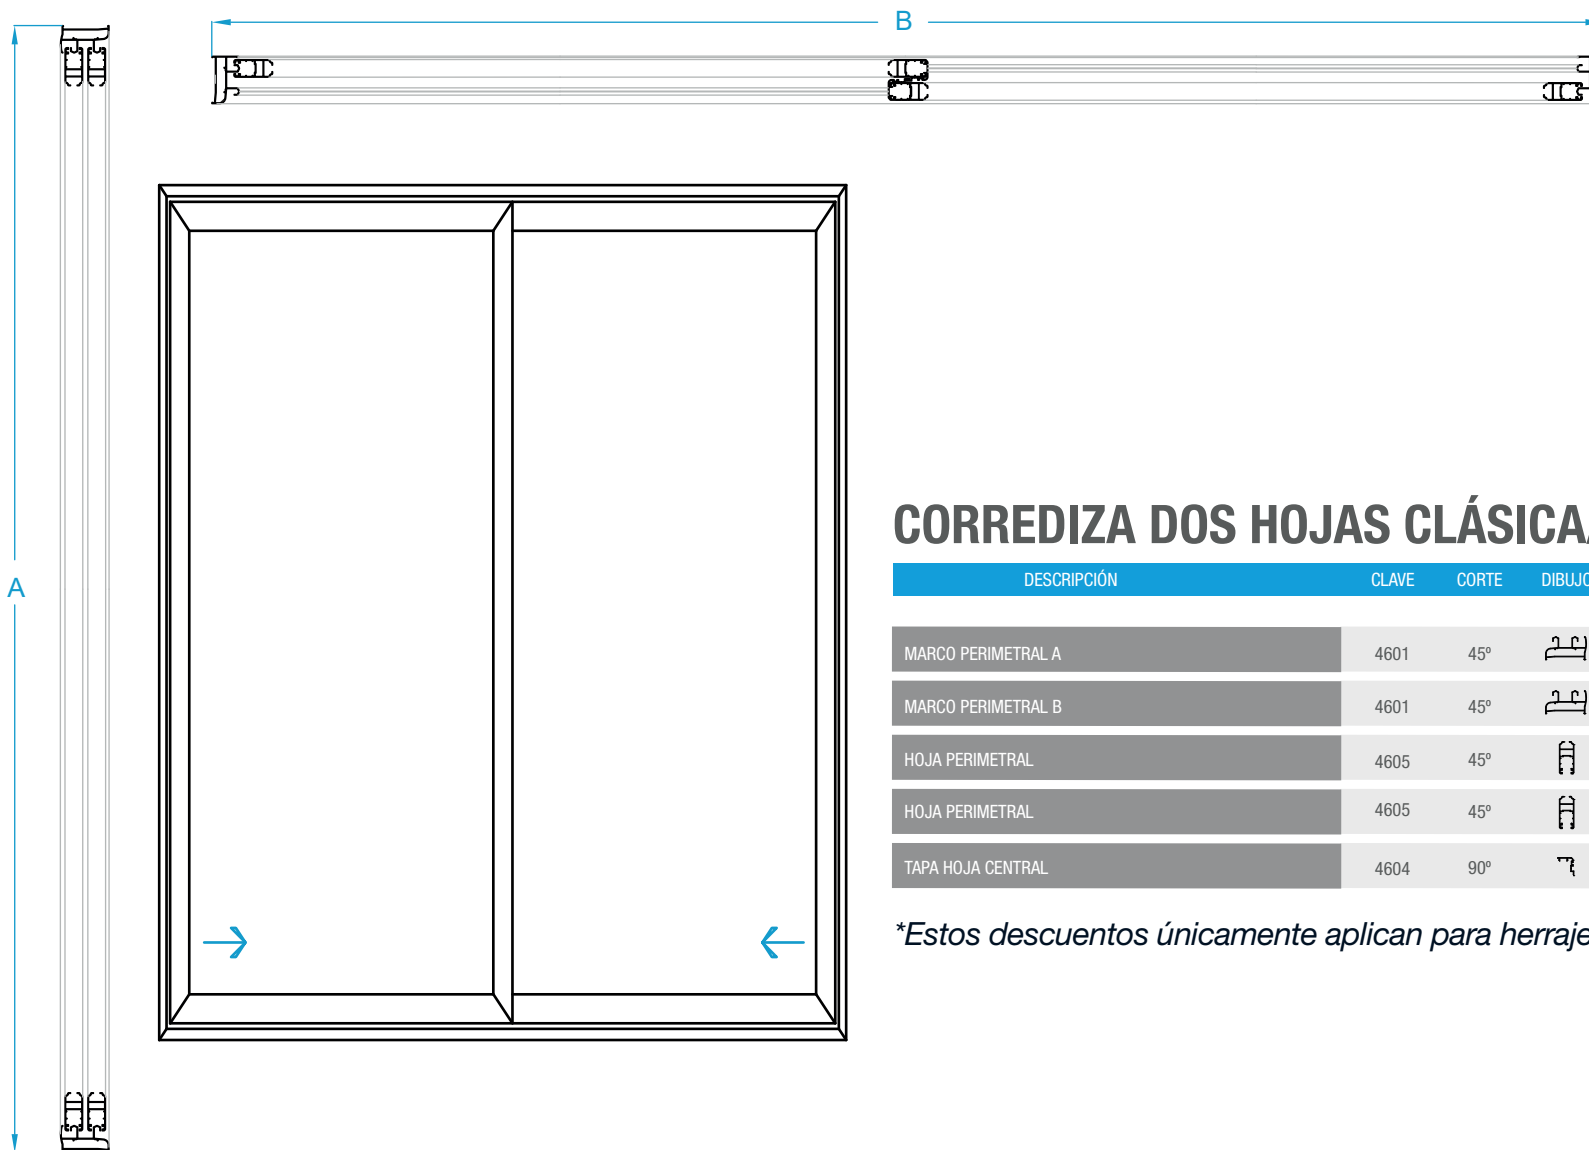


CORREDIZA DOS HOJAS CLÁSICA/RECTA

DESCRIPCIÓN	CLAVE	CORTE	DIBUJO	CANTIDAD	MEDIDAS	
					MILÍMETROS	PULGADAS
MARCO PERIMETRAL A	4601	45°		2	A	
MARCO PERIMETRAL B	4601	45°		2	B	
HOJA PERIMETRAL	4605	45°		4	A - 70 mm	[A - 2 3/4"]
HOJA PERIMETRAL	4605	45°		4	(B - 9 mm)/2	[(B - 23/64")/2]
TAPA HOJA CENTRAL	4604	90°		2	A - 73 mm	[A - 2 7/8"]

**Estos descuentos únicamente aplican para herrajes de Extrusiones Metálicas.*



DESCUENTOS

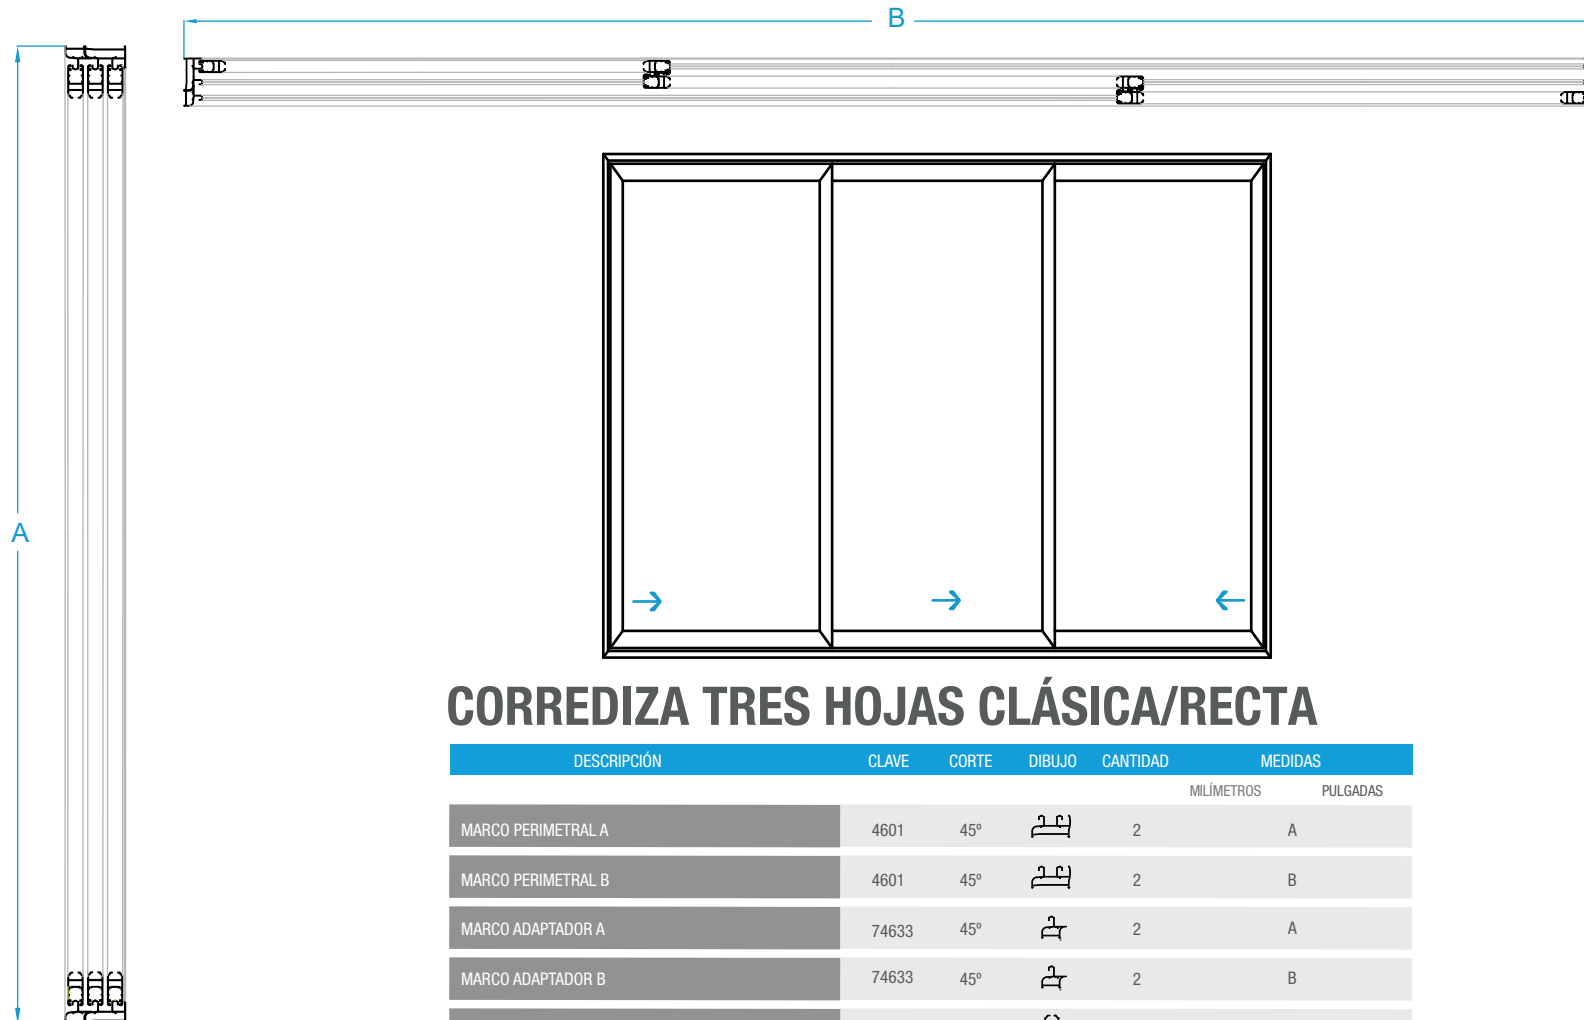

CORREDIZA TRES HOJAS CLÁSICA/RECTA

DESCRIPCIÓN	CLAVE	CORTE	DIBUJO	CANTIDAD	MEDIDAS	
					MILÍMETROS	PULGADAS
MARCO PERIMETRAL A	4601	45°		2	A	
MARCO PERIMETRAL B	4601	45°		2	B	
MARCO ADAPTADOR A	74633	45°		2	A	
MARCO ADAPTADOR B	74633	45°		2	B	
HOJA PERIMETRAL A	4605	45°		6	A - 70 mm	[A - 2 3/4"]
HOJA PERIMETRAL B	4605	45°		6	(B + 52 mm)/3	[(B + 2 3/64")/3]
TAPA HOJA CENTRAL	4604	90°		4	A - 73 mm	[A - 2 7/8"]

**Estos descuentos únicamente aplican para herrajes de Extrusiones Metálicas.*

DESCUENTOS



CORREDIZA CUATRO HOJAS CLÁSICA/RECTA

DESCRIPCIÓN	CLAVE	CORTE	DIBUJO	CANTIDAD	MEDIDAS	
					MILÍMETROS	PULGADAS
MARCO PERIMETRAL A	4601	45°		2		A
MARCO PERIMETRAL B	4601	45°		2		B
HOJA PERIMETRAL A	4605	45°		8	A - 70 mm	[A - 2 3/4"]
HOJA PERIMETRAL B	4605	45°		8	(B + 51 mm)/4	[(B + 2 1/64")/4]
UNIÓN CUATRO HOJAS	4609	90°		1	A - 90 mm	[A - 3 35/64"]
TAPA HOJA CENTRAL	4604	90°		4	A - 73 mm	[A - 2 7/8"]

*Estos descuentos únicamente aplican para herrajes de Extrusiones Metálicas.



DESCUENTOS




CORREDIZA SEIS HOJAS CLÁSICA/RECTA

DESCRIPCIÓN	CLAVE	CORTE	DIBUJO	CANTIDAD	MEDIDAS	
					MILÍMETROS	PULGADAS
MARCO PERIMETRAL A	4601	45°		2	A	
MARCO PERIMETRAL B	4601	45°		2	B	
MARCO ADAPTADOR A	74633	45°		2	A	
MARCO ADAPTADOR B	74633	45°		2	B	
HOJA PERIMETRAL A	4605	45°		6	A - 70 mm	[A - 2 3/4"]
HOJA PERIMETRAL B	4605	45°		6	(B + 178 mm)/6	[(B + 7 1/64")/6]
TAPA HOJA CENTRAL	4604	90°		4	A - 73 mm	[A - 2 7/8"]
UNIÓN CUATRO HOJAS	4609	90°		1	A - 90 mm	[A - 3 35/64"]

**Estos descuentos únicamente aplican para herrajes de Extrusiones Metálicas.*

DESCUENTOS

Monumental

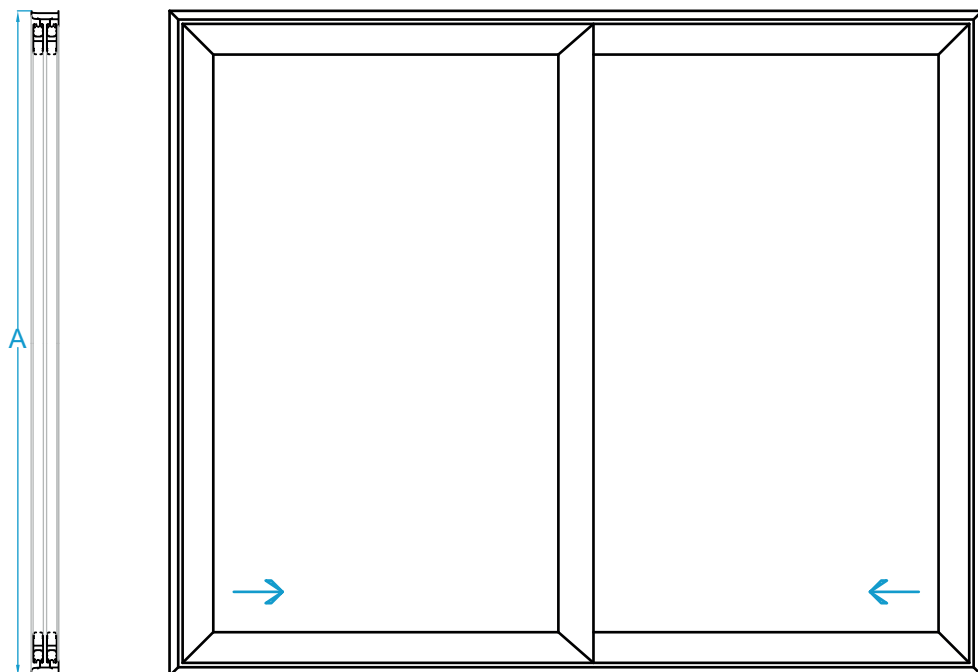


CORREDIZA DOS HOJAS MONUMENTAL

DESCRIPCIÓN	CLAVE	CORTE	DIBUJO	CANTIDAD	MEDIDAS	
					MILÍMETROS	PULGADAS
MARCO PERIMETRAL RECTO A	4631	45°		2	A	
MARCO PERIMETRAL RECTO B	4631	45°		2	B	
HOJA PERIMETRAL MONUMENTAL A	4622	45°		12	A - 70 mm	[A - 2 3/4"]
HOJA PERIMETRAL MONUMENTAL B	4622	45°		12	B/2	B/2
TAPA HOJA CENTRAL MONUMENTAL	4620	90°		8	A - 73 mm	[A - 2 7/8"]

**Estos descuentos únicamente aplican para herrajes de Extrusiones Metálicas.*



DESCUENTOS

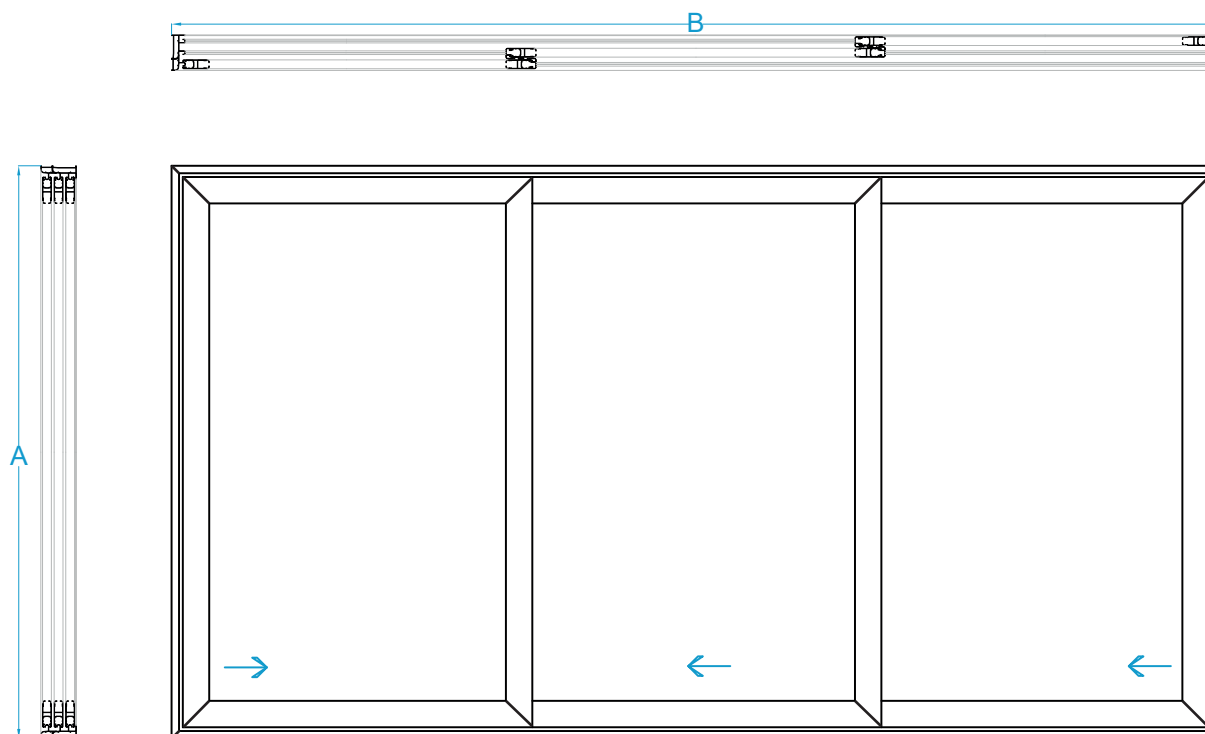


CORREDIZA TRES HOJAS MONUMENTAL

DESCRIPCIÓN	CLAVE	CORTE	DIBUJO	CANTIDAD	MEDIDAS	
					MILÍMETROS	PULGADAS
MARCO PERIMETRAL RECTO A	4631	45°		2		A
MARCO PERIMETRAL RECTO B	4631	45°		2		B
MARCO ADAPTADOR A	74633	45°		2		A
MARCO ADAPTADOR B	74633	45°		2		B
HOJA PERIMETRAL MONUMENTAL A	4622	45°		12	A - 70 mm	[A - 2 3/4"]
HOJA PERIMETRAL MONUMENTAL B	4622	45°		6	(B + 71 mm)/3	[(B - 2 51/64")/3]
TAPA HOJA CENTRAL MONUMENTAL	4620	90°		8	A - 73 mm	[A - 2 7/8"]

**Estos descuentos únicamente aplican para herrajes de Extrusiones Metálicas.*

DESCUENTOS

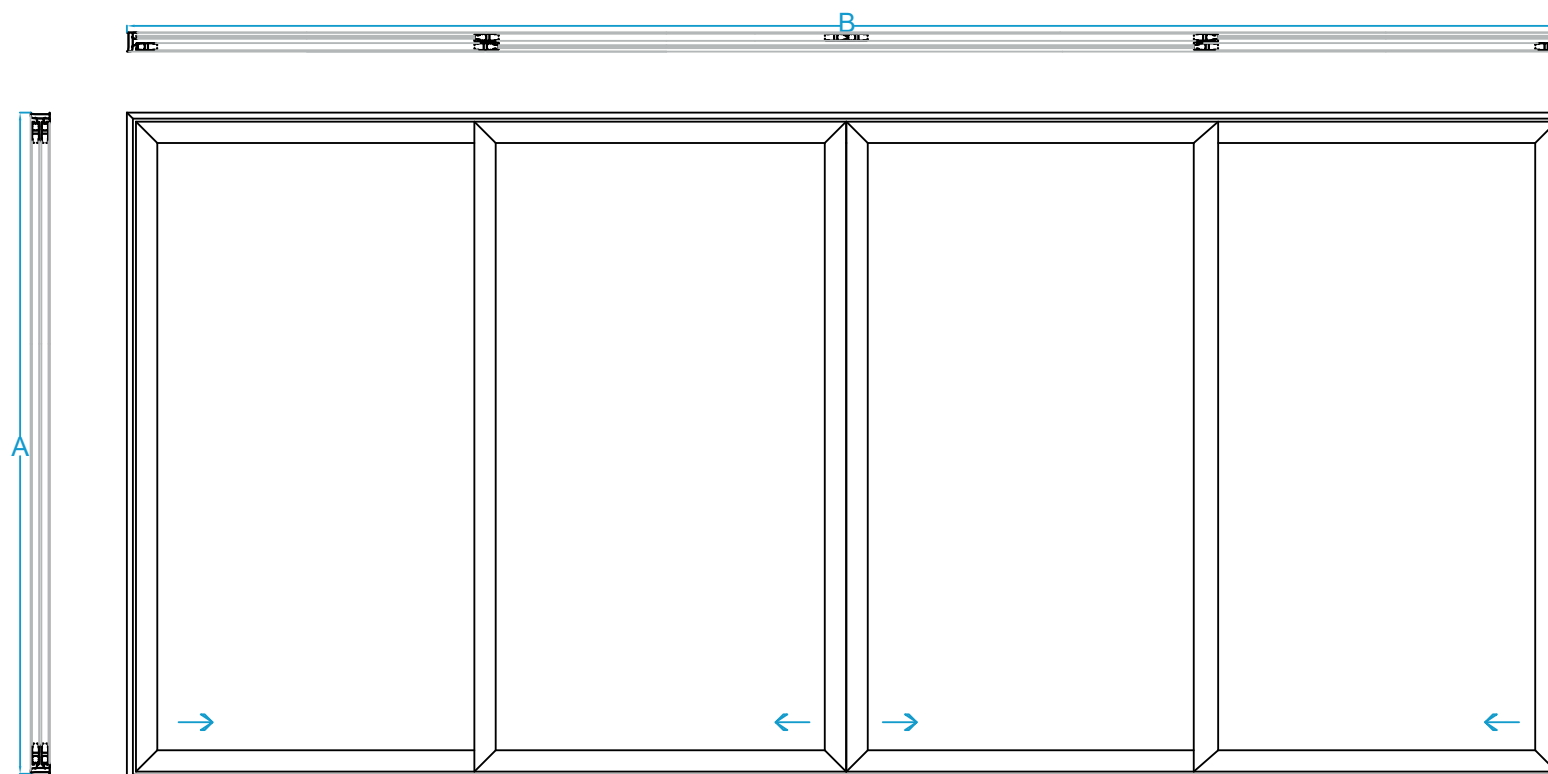


CORREDIZA CUATRO HOJAS MONUMENTAL

DESCRIPCIÓN	CLAVE	CORTE	DIBUJO	CANTIDAD	MEDIDAS	
					MILÍMETROS	PULGADAS
MARCO PERIMETRAL RECTO A	4631	45°		2	A	
MARCO PERIMETRAL RECTO B	4631	45°		2	B	
HOJA PERIMETRAL MONUMENTAL A	4622	45°		8	A - 70 mm	[A - 2 3/4"]
HOJA PERIMETRAL MONUMENTAL B	4622	45°		8	(B + 66 mm)/4	[(B - 2 19/32")/4]
UNIÓN CUATRO HOJAS	4609	90°		1	A - 90 mm	[A - 3 35/64"]
TAPA HOJA CENTRAL MONUMENTAL	4620	90°		4	A - 73 mm	[A - 2 7/8"]

*Estos descuentos únicamente aplican para herrajes de Extrusiones Metálicas.



DESCUENTOS


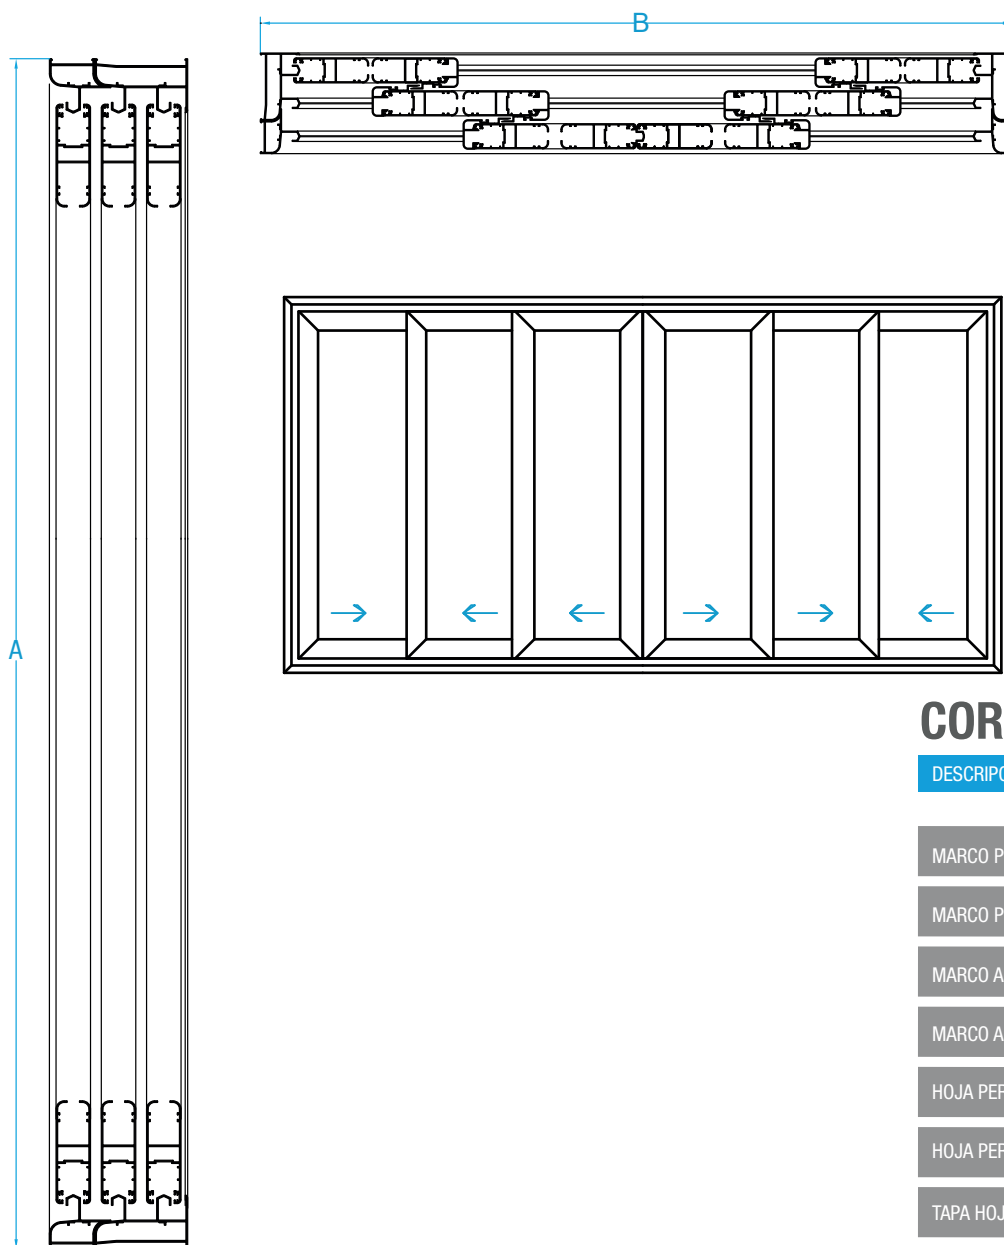


CORREDIZA SEIS HOJAS MONUMENTAL

DESCRIPCIÓN	CLAVE	CORTE	DIBUJO	CANTIDAD	MEDIDAS	
					MILÍMETROS	PULGADAS
MARCO PERIMETRAL RECTO A	4631	45°		2	A	
MARCO PERIMETRAL RECTO B	4631	45°		2	B	
MARCO ADAPTADOR A	74633	45°		2	A	
MARCO ADAPTADOR B	74633	45°		2	B	
HOJA PERIMETRAL MONUMENTAL A	4622	45°		12	A - 70 mm	[A - 2 3/4"]
HOJA PERIMETRAL MONUMENTAL B	4622	45°		12	(B + 205 mm)/6	[(B + 8 5/64")/6]
TAPA HOJA CENTRAL MONUMENTAL	4620	90°		8	A - 73 mm	[A - 2 7/8"]
UNIÓN CUATRO HOJAS	4609	90°		1	A - 90 mm	[A - 3 35/64"]


**Estos descuentos únicamente aplican para herrajes de Extrusiones Metálicas.*

ACRISTALAMIENTO

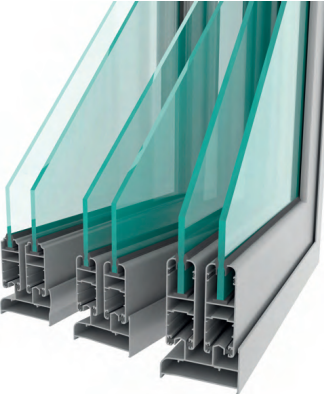
	Cercos	Hojas	
			
	Hueco en milímetros, sin ninguna goma	Hueco en milímetros, sin ninguna goma	
Junquillos	A	B	Hojas
6017	7.5	10	4605
6018	14.5	16	4615
6019	17.4	22	4606
6020	23	10	64628
6021	29	22	64621
6027	29	10	64622
6028	25		
6029	14.5		
6030	7.5		
6032	32		



ENSAMBLE DE MARCOS




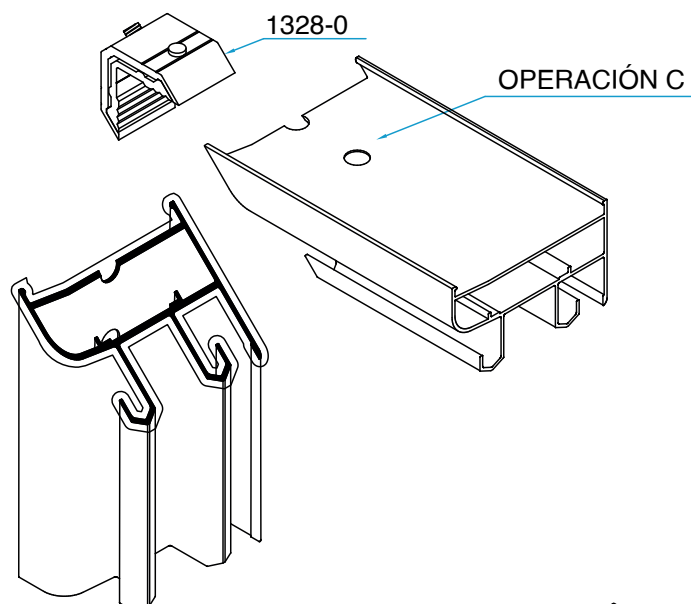


La superficie de los cortes deberá ser cubierta con sellador antes de unir la esquina.

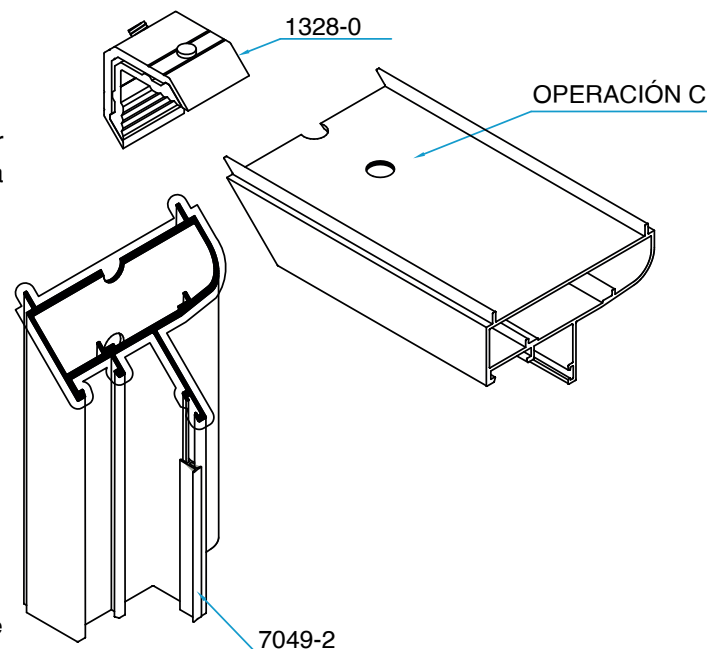


El ajuste de la escuadra se realizará con llave allen de 3mm.






Referencia.	1327-0	Referencia.	1328-0
Referencia.	7049-2	Referencia.	1331-0

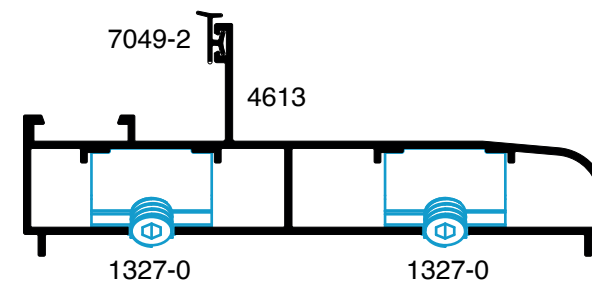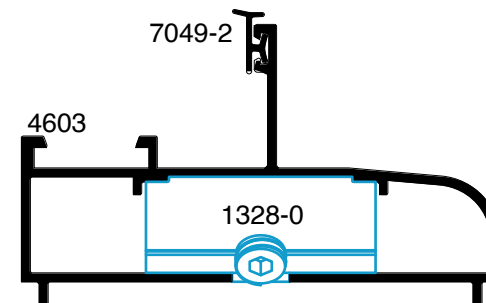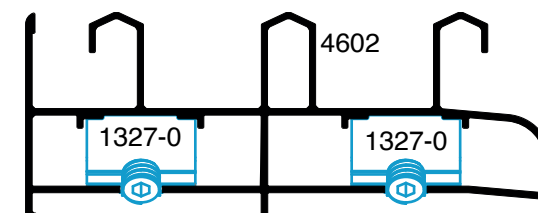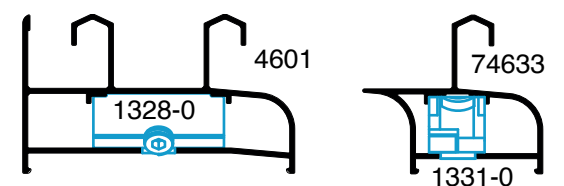

ENSAMBLE DE HOJAS

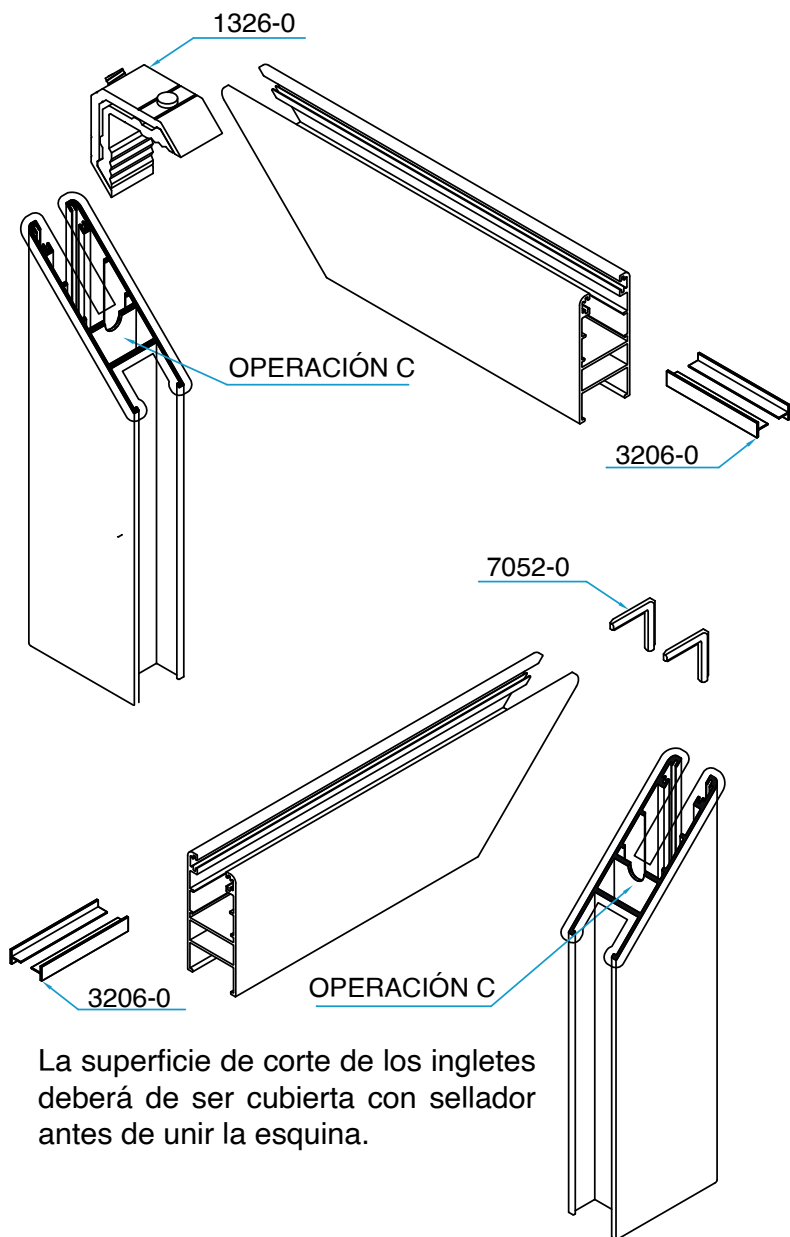

La superficie de corte de los ingletes deberá de ser cubierta con sellador antes de unir la esquina.

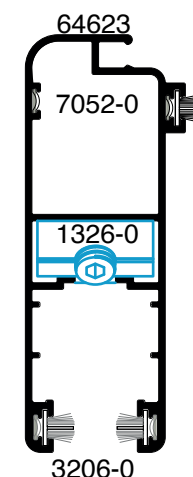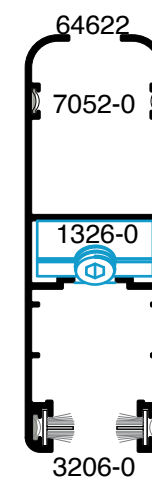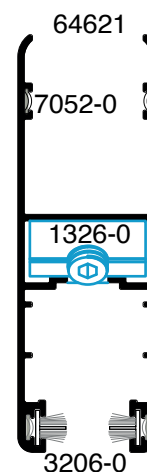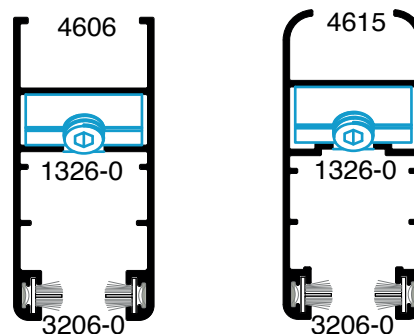


Referencia.	3206-0	Referencia.	1326-0
Referencia.	7161	Referencia.	7052-0

El ajuste de la escuadra se realizará con llave allen de 3mm.






TAPAS laterales

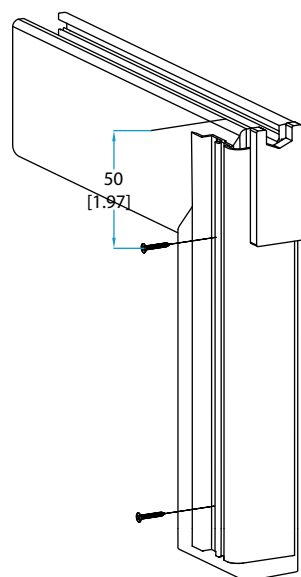


-El número de tornillos necesarios para la fijación del traslape a la hoja se hallará con la fórmula: $(H/400 [15.75])+1$.

-Se deberá colocar un tornillo a 50mm [1.97] en cada extremo de la tapa central y el resto a una medida equidistante entre sí.




Tornillo
Ver detalle de perforación.

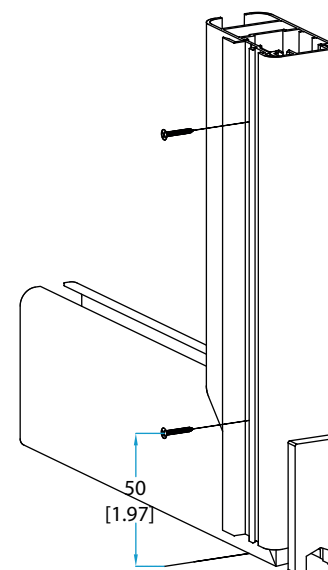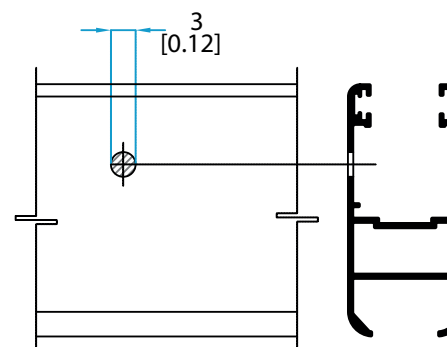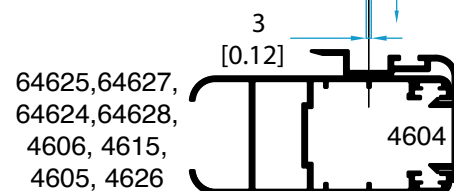

OPERACIÓN B

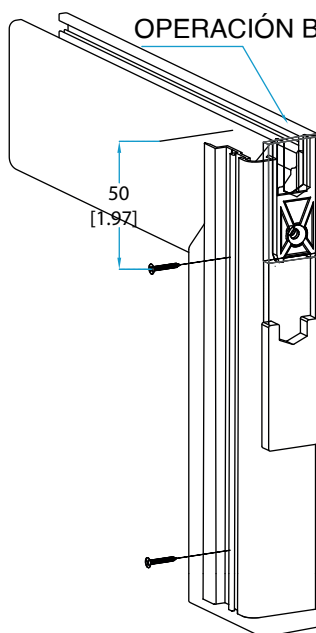


Tornillo



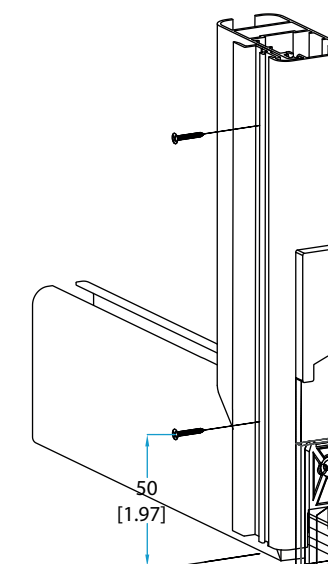
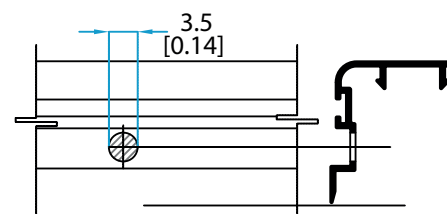
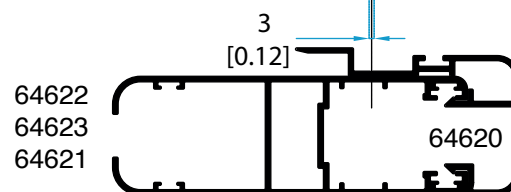


CORTAVIENTOS



CORTAVIENTOS SUPERIOR

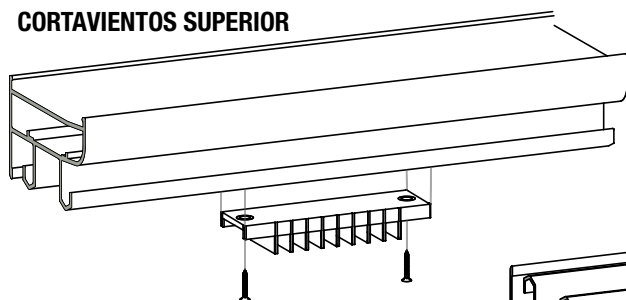

CORTAVIENTOS INFERIOR

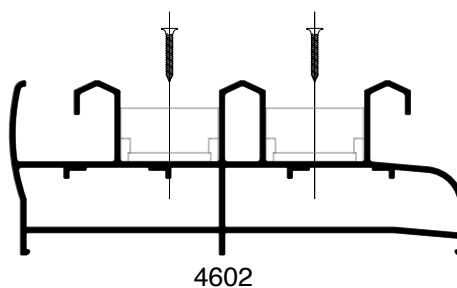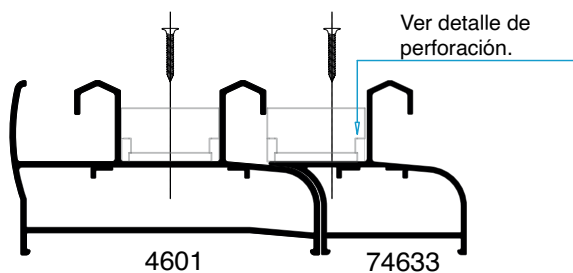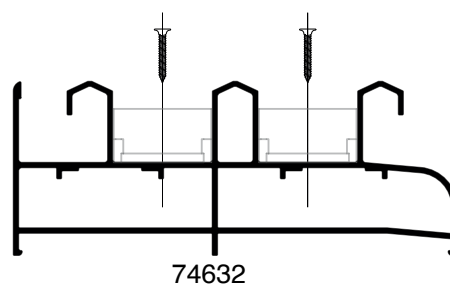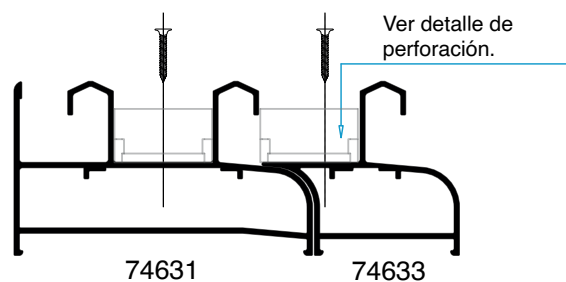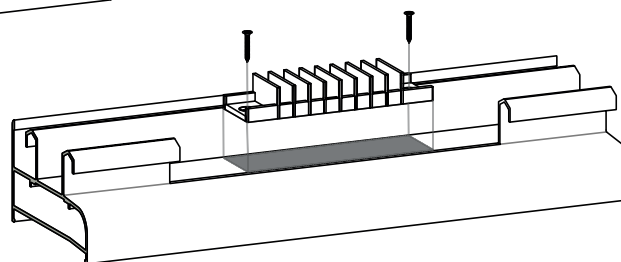


DETALLES DE PERFORACIÓN



-La fijación de los cortavientos al marco se hará con los tornillos que van en el Kit de estanqueidad y utilizando los taladros de tal forma que no interfieran con las paredes de aluminio de los perfiles.



TOPE LATERAL

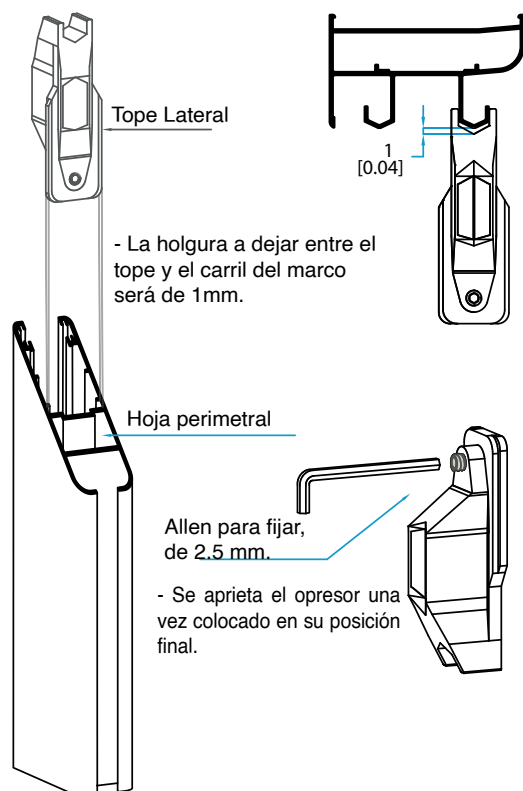

ENSAMBLES VARIOS


TAPA DREN

- El mecanizado y colocación de las tapas de salida de agua se hará como se indica en el alzado.

- La distancia entre el extremo del cancel y la primera salida de agua será de 110[4.33]


- La distancia entre el eje del cancel y la última salida de agua será de 110[4.33]

- La distancia entre salidas de agua será inferior a 300[11.81]

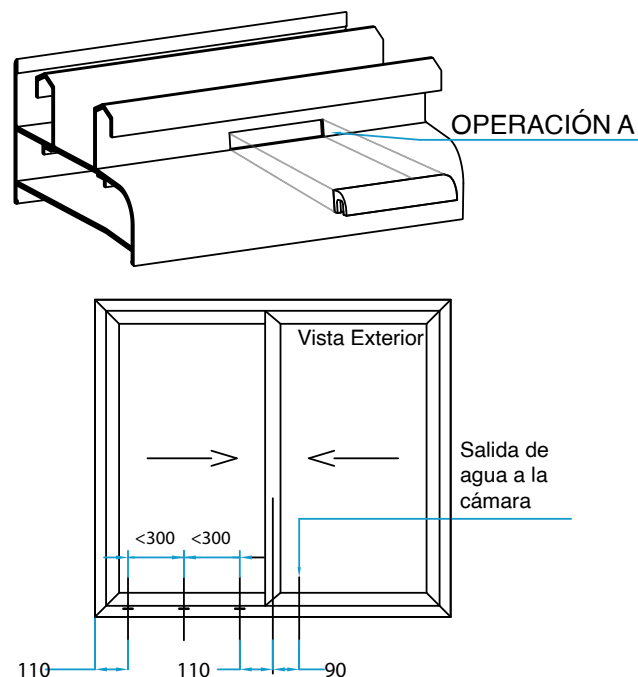


CARRETILLAS

Tornillo de fijación de la carretilla con la hoja perimetral, se ajusta con allen de 2.5 mm

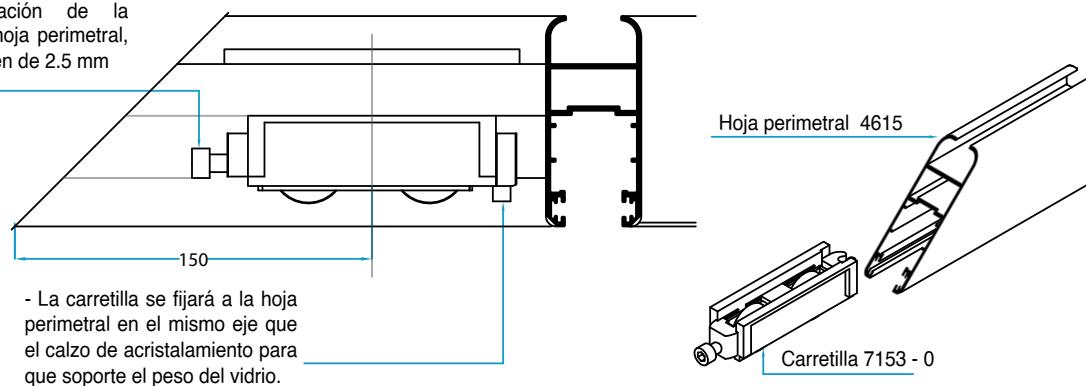


TROQUEL SERIE 4600

VISTA FRONTAL

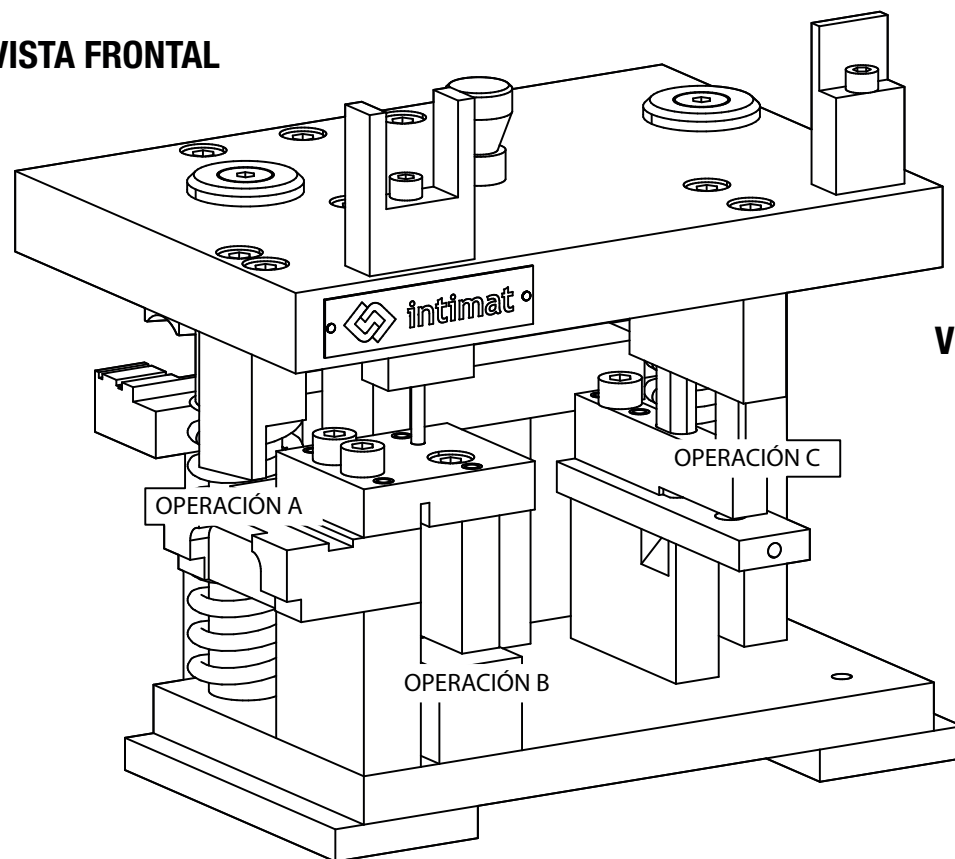

VISTA TRASERA

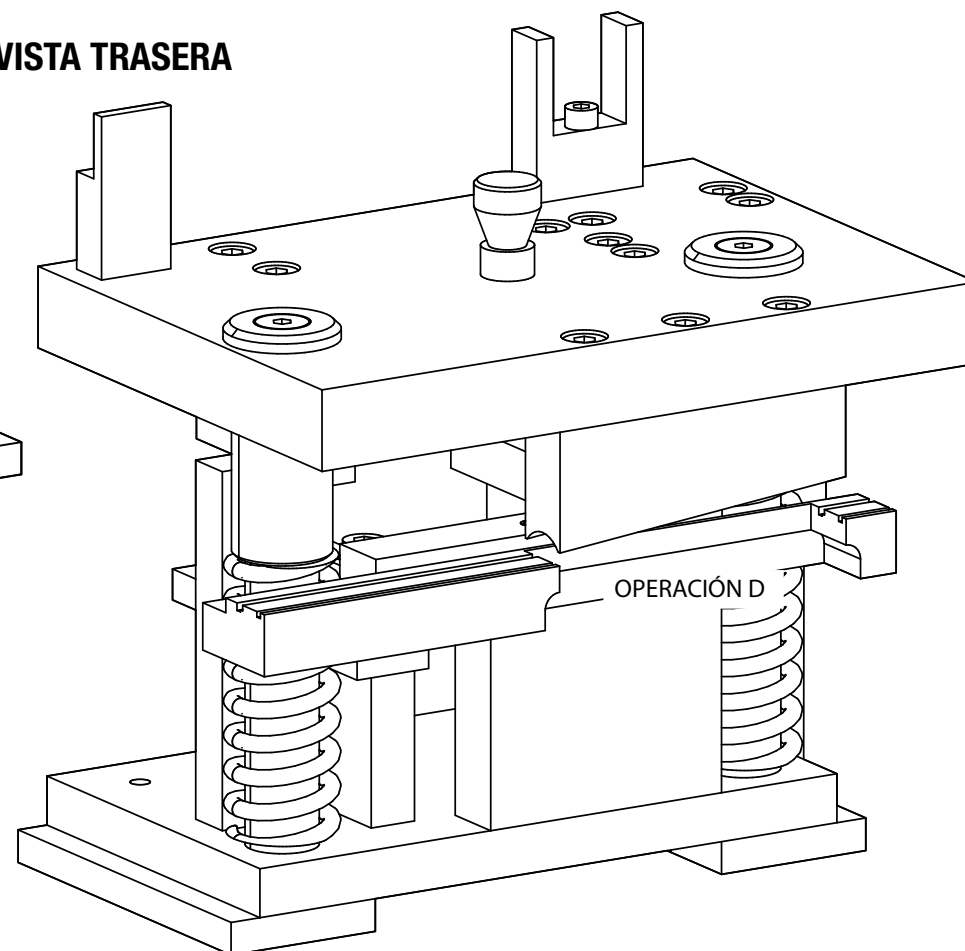




MECANIZADO


OPERACIÓN A

-Para mecanizar las referencias 4601, 4602, 4603, 4613, 74631, 74632, 74633.

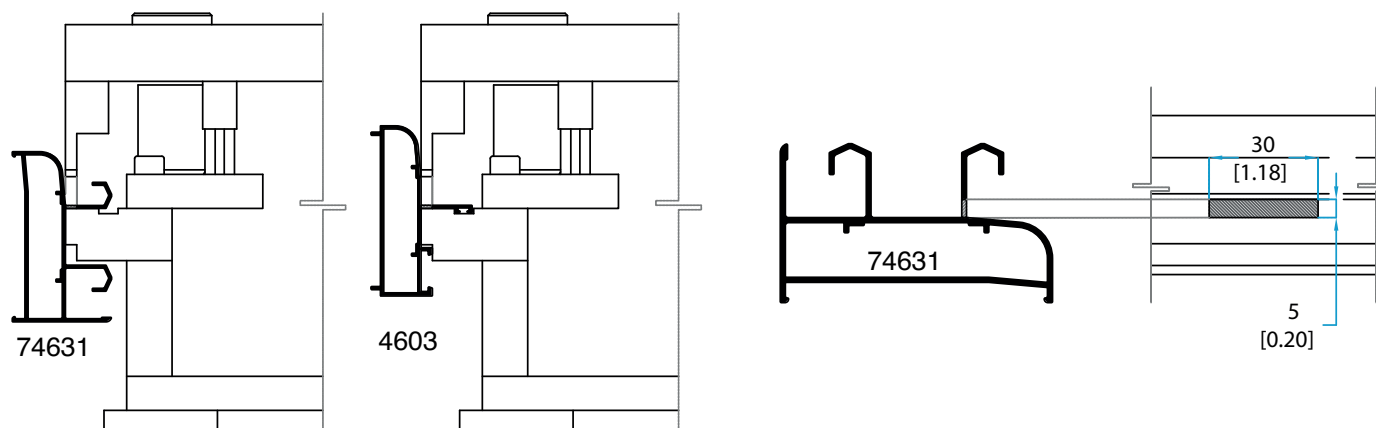







OPERACIÓN B

-Para mecanizar las referencias 4604, 64614, 64620, 64630.

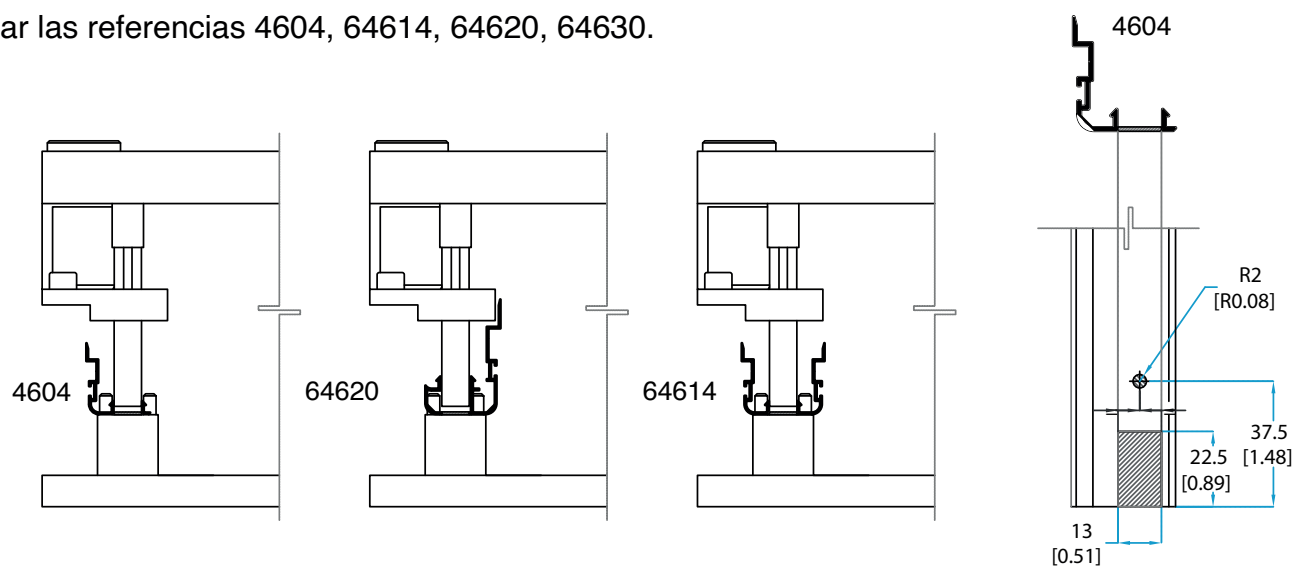

MECANIZADO

OPERACIÓN C

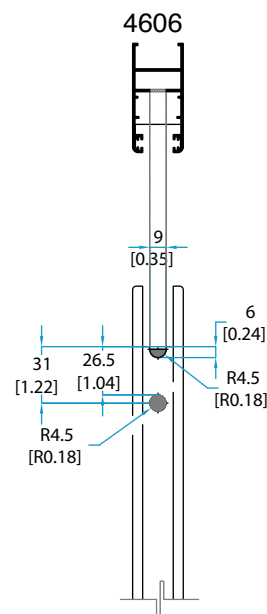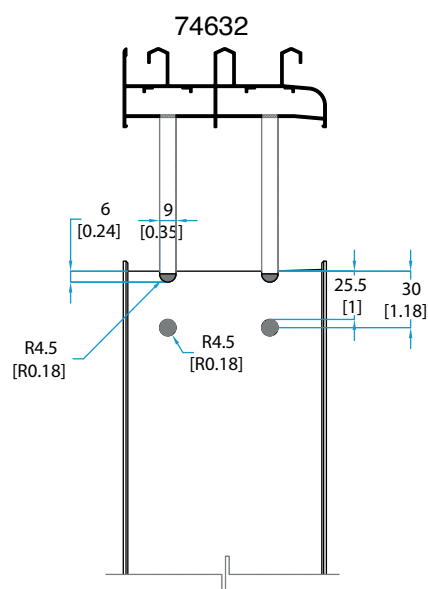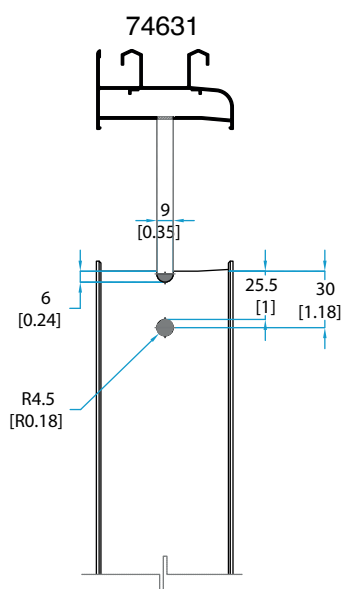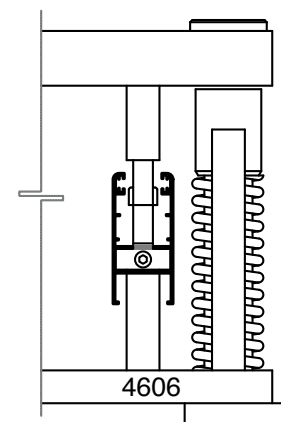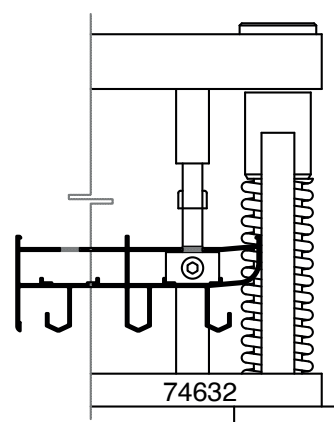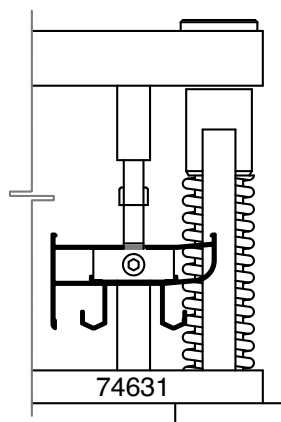

-Para mecanizar los marcos 4601, 4602, 74631, 74632, 74633.

-Para mecanizar las hojas 4605, 4606, 4615, 4626, 64621, 64622, 64627, 64628.

-Para mecanizar las hojas de mosquetero 64632, 64624.









-Para mecanizar las referencias 4602, 74632, 4613, hay que hacer un mecanizado a la vez.

-Para saber el número de mecanizados y su posición hay que consultar el plano "ENSAMBLE DE MARCOS", "ENSAMBLE DE HOJAS".



MECANIZADO

OPERACIÓN D




-Para mecanizar los marcos 4601, 4602, 74631, 74632, 74633.

-Para mecanizar las hojas 4605, 4606, 4615, 4626, 64621, 64622, 64627, 64628

.-Para mecanizar las hojas de mosquitero 64632, 64624.

.-Para mecanizar las referencias 4602, 74632, 4613, hay que hacer un mecanizado a la vez.

-Para saber el número de mecanizados y su posición hay que consultar el plano "ENSAMBLE DE MARCOS", "ENSAMBLE DE HOJAS".

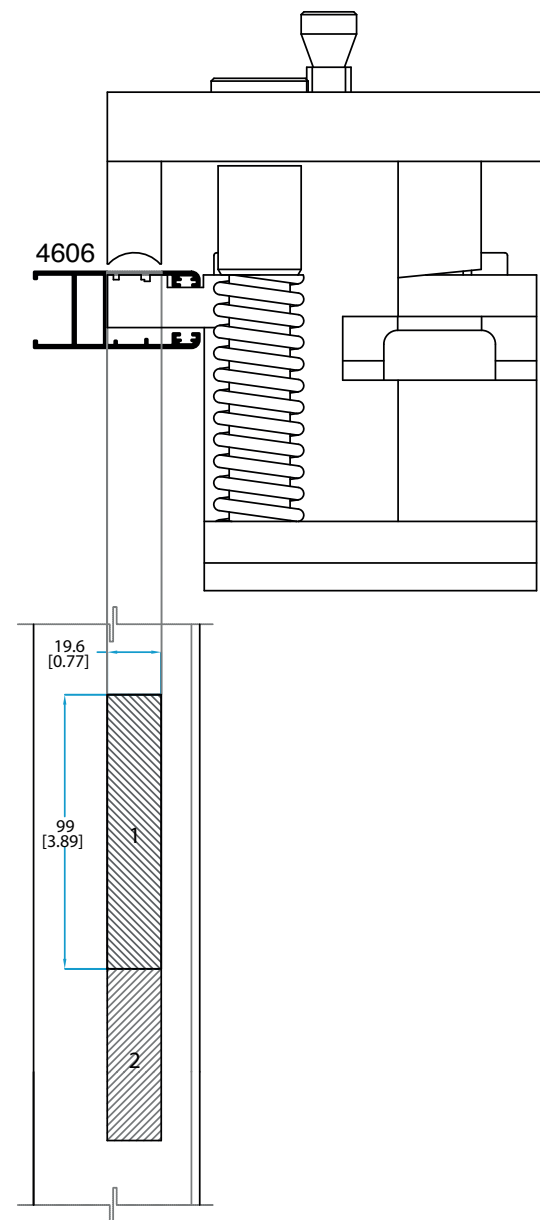

TROQUEL 4600

CARACTERÍSTICAS

Las piezas que componen el troquel de la serie 4600, están fabricadas en dos materiales. Acero al carbono no aleado con un tratamiento superficial de pavonado para los componentes que no son sometidos a corte, y acero al carbono aleado templado para los elementos de corte.

OPERACIONES QUE REALIZA


- 1 Un resaque rectangular en el perfil 4601, 74633, 4601, 4602, 4603, 4613, 74631, 74632 para el dren (desagüe).
2. Un resaque rectangular en los perfiles 4604, 64614, 4620, 64630 para colocación del kit perimetral.
3. Un barreno redondo y uno en media luna en los perfiles 4601, 4602, 4603, 4605, 4615, 4606, 64625, 4626, 64627, 74633, 74631, 74632, 64624, 64628, 64621, 64622, 64623 para colocación de escuadras.

MANTENIMIENTO

- Comprobar periódicamente el estado de afilado de los elementos cortantes.
- Cuando se prevea periodos largos de inactividad de la matriz, lubricar con aceite o algún otro producto antioxidante.
- Mantener la matriz alejada de ambientes húmedos o agresivos, que puedan deteriorar los componentes de la misma.
- Se recomienda aplicar aceite por lo menos cada 15 cortes.
- Mantener engrasados columnas, punzones y otros elementos móviles de la matriz, mediante un spray lubricante o similar.



TROQUEL 4600

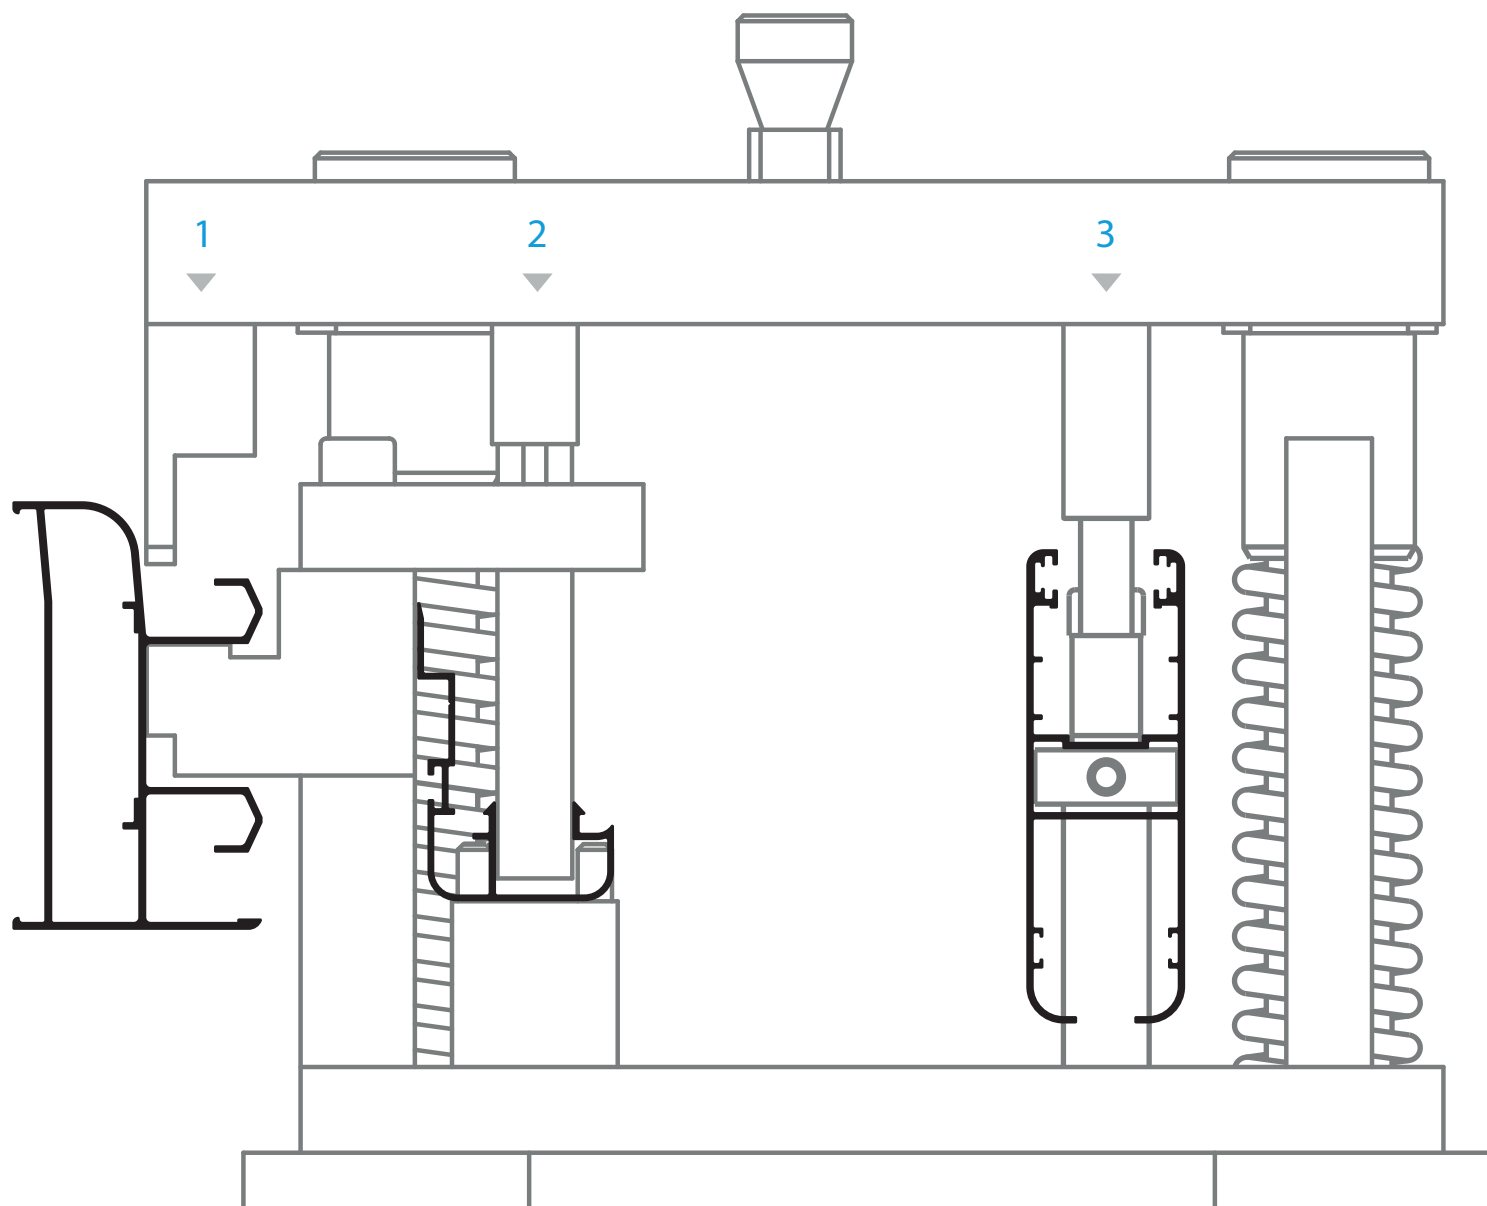

Solicita
tu visita
7927 1631



VIDRALUX
PUERTAS Y VENTANAS

